


GIPSCOLL

GESSO ADESIVO SPECIALE

GIPSCOLL è un adesivo ottenuto con l'aggiunta di additivi nella fase di produzione del gesso stucco.

GIPSCOLL si utilizza per l'incollaggio di lastre preaccoppiate in gesso rivestito su murature e calcestruzzo, quali SILENTGips, SILENTGipsalu e TOPSILENTDuogips, come pure per incollare i pannelli di TOPSILENTeco.

L'impasto di **GIPSCOLL** si può applicare con cazzuola, a punti o strisce, sulle murature o sui materiali da incollare. Nel posizionamento dei pannelli si deve provvedere ad esercitare un'adeguata pressione verso la parete, in modo da "schiacciare" l'adesivo, così che ci possa essere un'adeguata superficie di incollaggio.

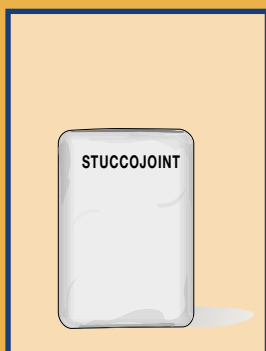

STUCCOJOINT


STUCCO PER LA SIGILLATURA E LA FINITURA DEI GIUNTI DI LASTRE IN GESSO RIVESTITO

STUCCOJOINT è uno stucco per la finitura di lastre in lana di vetro preaccoppiate a cartongesso, quali SILENTGips, SILENTGipsalu, e delle lastre TOPSILENTGips e TOPSILENTDuogips.

Può anche essere impiegato per la rasatura completa delle sopra citate lastre o per la riparazione di quelle danneggiate.

Le stuccature dei giunti devono essere preventivamente armate e sigillate con NASTROGIPS.

Come rasante è consigliabile l'applicazione di due mani di **STUCCOJOINT**.

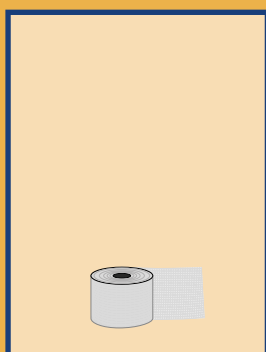

NASTROGIPS

NASTRO PER LA SIGILLATURA E LA FINITURA DEI GIUNTI DI LASTRE IN GESSO RIVESTITO

NASTROGIPS è un nastro in rete per coprigiunto. Viene impiegato per la sigillatura delle lastre SILENTGips, SILENTGipsalu, TOPSILENTGips e TOPSILENTDuogips nei sistemi di isolamento acustico.

L'intervento effettuato con **NASTROGIPS** deve poi essere rifinito con lo stucco STUCCOJOINT per la rasatura delle lastre.