

HYDROSEAL

HYDROSEAL: impermeabilizza creando una barriera invisibile, idrorepellente e traspirante che non altera il colore della superficie, ma respinge l'acqua e previene gli sgradevoli aloni di umidità. Non forma film superficiali. HYDROSEAL è calpestabile e non si deteriora.


HYDROSEAL impermeabilizza pavimenti e rivestimenti piastrellati in tutti i tipi di ceramica: cotto, gres, gres porcellanato, Kerlite, klinker etc. (vedi scheda tecnica).

Inoltre riesce a penetrare in tutte le crepe capillari, microfessure e porosità delle fughe, saturando ogni via d'acqua e impedendo così successive infiltrazioni e perdite.



index
Construction Systems and Products

www.indexspa.it

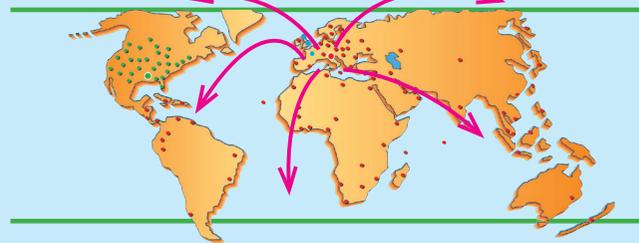

Esportiamo in più di 100 paesi al mondo

INDEX Contraction Systems and Products S.p.A.

via G. Rossini, 22 - 37060 Castel d'Azzano (Verona)
T. +39 045 8546201 - F. +39 045 518390 - e.mail: index@indexspa.it
e-mail Informazioni Tecniche Commerciali: tecom@indexspa.it


index
Construction Systems and Products

HYDROSEAL

Risana terrazze



Impermeabilizzante liquido protettivo idrorepellente e incolore, per superfici piastrellate in cotto, gres, gres porcellanato, kerlite, klinker

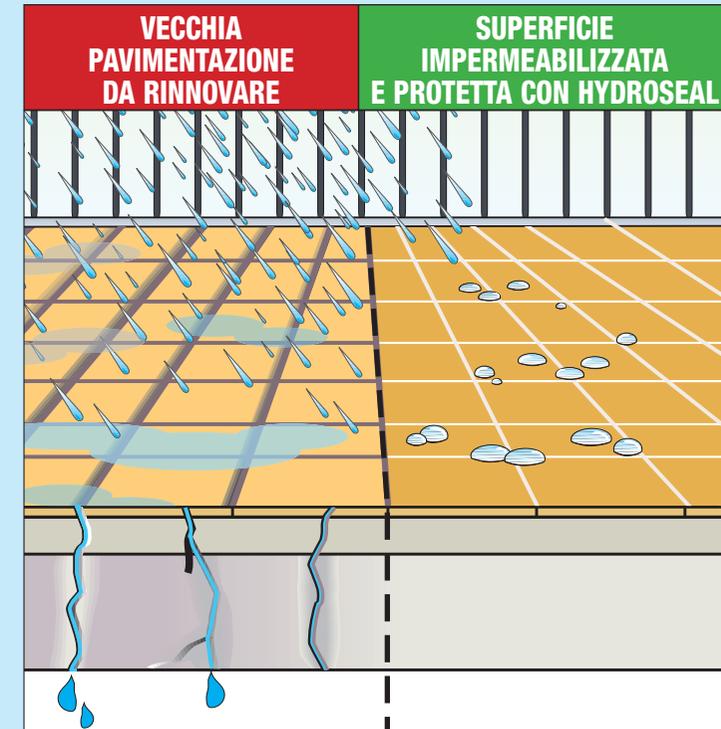

PROTEGGE LE SUPERFICI PIASTRELLATE DALL'ACQUA SENZA DEMOLIZIONI

www.indexspa.it



CONFERISCE CREDITI **LEED**

HYDROSEAL




5 l

1 l

VANTAGGI:

- NESSUNA DEMOLIZIONE
- NESSUNA VARIAZIONE DI SPESSORE
- INCOLORE
- ECONOMICO
- VELOCISSIMO
- IMPERMEABILIZZA TUTTI I TIPI DI CERAMICA E LE FUGHE
- APPLICABILE A PENNELLO E SPRUZZO
- APPLICABILE IN BAGNI, BALCONI, CUCINE E TERRAZZE




BAGNI



BALCONI



CUCINE



TERRAZZE

RINNOVA LE SUPERFICI PIASTRELLATE SENZA DEMOLIRE


1 SI CONSIGLIA LA PULIZIA CON UN PULITORE ACIDO (TIPO EXTRACLEAN - INDEX) DA DILUIRE CON ACQUA O CONCENTRATO NEI CASI PIÙ DIFFICILI



Vecchia pavimentazione



Versare EXTRACLEAN

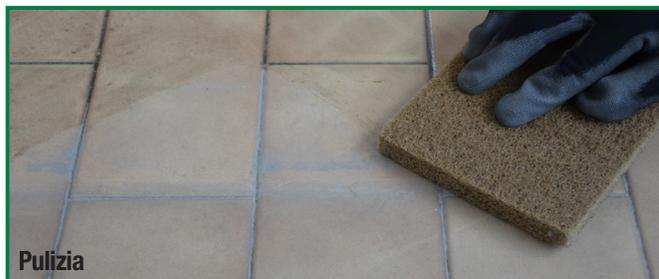

Pulizia

2 RISCIAQUO DELLE SUPERFICI CON ACQUA



3 STUCCARE EVENTUALI DISTACCHI DELLE FUGHE TRA LE PIASTRELLE CON STUCCO CEMENTIZIO (TIPO FUGOCOLOR - INDEX)



4 TERMINATE LE FASI PREPARATORIE SI PUÒ PROCEDERE ALLA STESURA DI HYDROSEAL. LA STESURA DEL PRODOTTO PUÒ ESSERE ESEGUITA IN DUE MODI: CON PENNELLO O IRRORATORI A BASSA PRESSIONE, IN UNA SOLA MANO, INSISTENDO PARTICOLARMENTE NELLE FUGHE E NELLE ZONE PIÙ ASSORBENTI IN MODO DA PERMETTERE ALLA SOLUZIONE IMPERMEABILIZZANTE DI IMPREGNARE OGNI POROSITÀ.



Applicazione a pennello



Applicazione a spruzzo con irroratore a bassa pressione

5 TERMINATA LA POSA DI HYDROSEAL RIMUOVERE L'ECESSO DI PRODOTTO CON UN PANNO ASCIUTTO E PULITO ENTRO MAX 30 MINUTI. L'IMPERMEABILIZZAZIONE COSÌ REALIZZATA VA PROTETTA DALLA PIOGGIA PER ALMENO 24 ORE DALL'APPLICAZIONE.

