


SELFTENE Terrace

SELFTENE Terrace è la membrana autoadesiva che può essere pavimentata direttamente evitando di interporre il massetto cementizio che sottrae almeno 4 cm di spessore.


SELFTENE Terrace è una membrana destinata all'impermeabilizzazione monostrato sottopavimento di balconi e terrazze quando non si dispone dello spessore sufficiente per la posa del massetto o nel caso di rifacimenti dove non si vuole demolire il pavimento esistente e quando l'uso della fiamma non è ammesso. Si incolla in semindipendenza quando il piano di posa si presenta visivamente asciutto ma non si ha la certezza del completo asciugamento del supporto.

REFERENZE

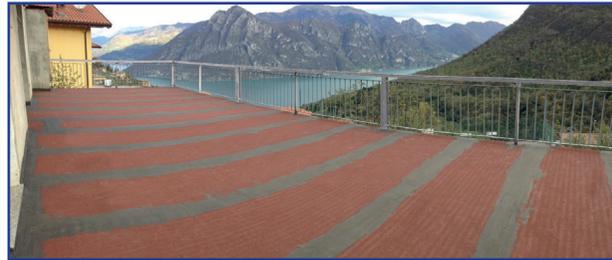

index
Construction Systems and Products

www.indexspa.it

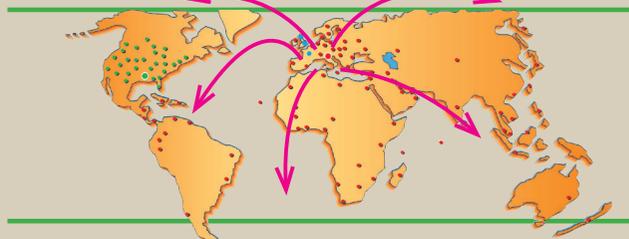

Esportiamo in più di 100 paesi al mondo

INDEX Construction Systems and Products S.p.A.

via G. Rossini, 22 - 37060 Castel d'Azzano (Verona)
T. +39 045 8546201 - F. +39 045 518390 - e.mail: index@indexspa.it
e-mail Informazioni Tecniche Commerciali: tecom@indexspa.it

index
Construction Systems and Products

SELFTENE Terrace

Impermeabilizza e piastrella

**Membrana impermeabilizzante autoadesiva
piastrellabile per terrazze, balconi e tetti piani**



**IMPERMEABILIZZA SENZA DEMOLIZIONI
TERRAZZE, BALCONI E TETTI PIANI**

www.indexspa.it


CONFERISCE CREDITI **LEED**

Impermeabilizza senza demolizioni

APPLICAZIONE SU VECCHIE PIASTRELLE DI TERRAZZE E BALCONI, SENZA DEMOLIZIONE

7. Nuova pavimentazione incollata con adesivo classificato C2S1/C2S2 tipo GENIUSTRONG e fugata con FUGOPOX COLOR AB

5-6. Giunto perimetrale con doppia mano di UNOLASTIC (o PURLASTIC FLASHING) e RINFOTEX PLUS

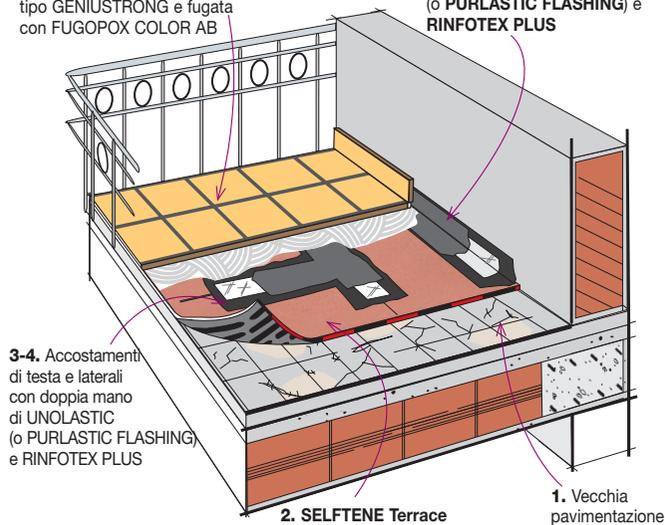

3-4. Accostamenti di testa e laterali con doppia mano di UNOLASTIC (o PURLASTIC FLASHING) e RINFOTEX PLUS


2. SELFTENE Terrace

1. Vecchia pavimentazione

APPLICAZIONE SU SUPPORTO CEMENTIZIO, NUOVO O VECCHIO, ANCHE UMIDO, DI TERRAZZE E BALCONI

6-7. Giunto perimetrale con doppia mano di UNOLASTIC (o PURLASTIC FLASHING) e RINFOTEX PLUS

8. Pavimentazione incollata con adesivo classificato C2S1/C2S2 tipo GENIUSTRONG e fugata con FUGOPOX COLOR AB

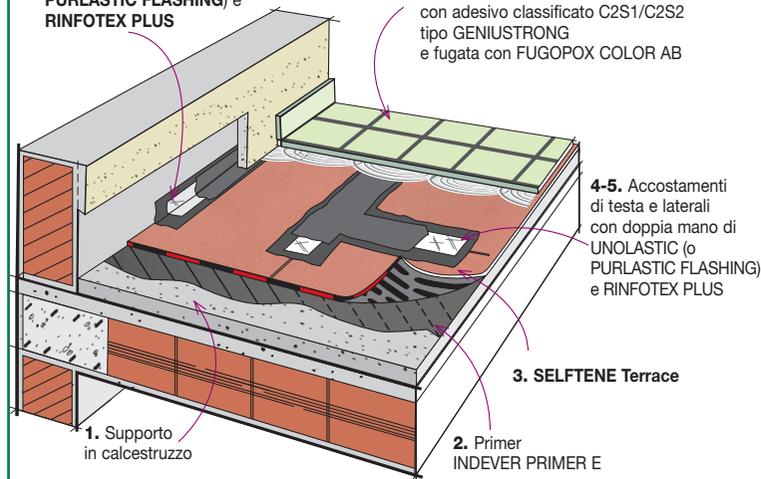

4-5. Accostamenti di testa e laterali con doppia mano di UNOLASTIC (o PURLASTIC FLASHING) e RINFOTEX PLUS

3. SELFTENE Terrace


1. Supporto in calcestruzzo

2. Primer INDEVER PRIMER E

SELFTENE Terrace

VANTAGGI:

- VELOCE DA APPLICARE E SUBITO FUORI PIOGGIA
- NESSUNA DEMOLIZIONE E NESSUN DISAGIO
- RISPARMIO ECONOMICO SUI COSTI DI DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO
- APPLICABILE SU PAVIMENTAZIONE ESISTENTE E ANCHE SU NUOVO
- FACILE DA APPLICARE SENZA ATTREZZATURE SPECIALI
- IMPERMEABILIZZAZIONE A BASSO SPESSORE
- CON FACCIA INFERIORE SPALMATA CON STRISCE AUTOADESIVE
- CON FACCIA SUPERIORE RIVESTITA DA MICROARDESIA PIASTRELLABILE

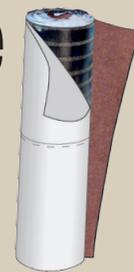

1 SROTOLARE E POSIZIONARE LA MEMBRANA SULLA VECCHIA PAVIMENTAZIONE E RIMUOVERE POI IL FILM SILICONATO INFERIORE. A POSA AVVENUTA PRESSARE BENE TUTTA LA SUPERFICIE CON UN RULLO



Posizionamento di SELFTENE Terrace



Rimozione del film siliconato

2 TUTTE LE LINEE DI ACCOSTAMENTO TRA I TELI, VERRANNO SIGILLATE CON DOPPIA MANO DI UNOLASTIC (O PURLASTIC FLASHING) INTERPONENDO RINFOTEX PLUS SUL PRODOTTO ANCORA FRESCO



Stesura di UNOLASTIC



Posa di RINFOTEX PLUS

3 SU SELFTENE TERRACE SI POSANO DIRETTAMENTE LE PAVIMENTAZIONI IMPIEGANDO GLI ADESIVI CEMENTIZI IN CLASSE C2S1/C2S2



Superficie completamente impermeabilizzata



Strisce autoadesive

Vecchie piastrelle



Pressatura generale



Posa di RINFOTEX PLUS



Seconda mano di UNOLASTIC su RINFOTEX PLUS



Posa delle nuove piastrelle



Fugatura della pavimentazione