

UNOLASTIC

PICCOLE SUPERFICI: UNOLASTIC impermeabilizza piccole superfici (inferiori a m² 10) senza armatura.

GRANDI SUPERFICI: Sopra ai m² 10, utilizzare i tessuti d'armatura RINFOTEX PLUS o RINFOTEX EXTRA secondo le indicazioni della scheda tecnica per impermeabilizzare (vedi stratigrafia n. 1 all'interno del pieghevole).

Si tratta di una soluzione all'avanguardia per prestazioni d'impermeabilità, durabilità nel tempo e facilità di posa che innalzano il fattore di sicurezza dell'intero sistema. Il sistema per l'impermeabilizzazione più semplice e veloce da applicare. Prodotto specifico per l'impermeabilizzazione di sottofondi prima della posa di ceramica, tetti, fondazioni e applicazioni anche a vista.

UNOLASTIC

ELEVATA CAPACITÀ DI ALLUNGAMENTO




CONFERISCE CREDITI **LEED**

REFERENZE



index
Construction Systems and Products

www.indexspa.it

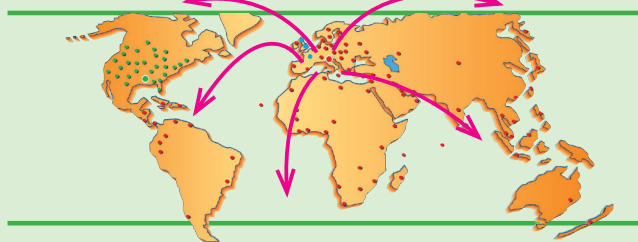

Esportiamo in più di 100 paesi al mondo

INDEX Construction Systems and Products S.p.A.
via G. Rossini, 22 - 37060 Castel d'Azzano (Verona)
T. +39 045 8546201 - F. +39 045 518390 - e.mail: index@indexspa.it
e-mail Informazioni Tecniche Commerciali: tecom@indexspa.it


index
Construction Systems and Products

UNOLASTIC

Impermeabilizzante multifunzionale



Monocomponente in pasta pronto all'uso,
a base acqua, elastomero, bituminoso
rivestibile con malte cementizie e verniciabile

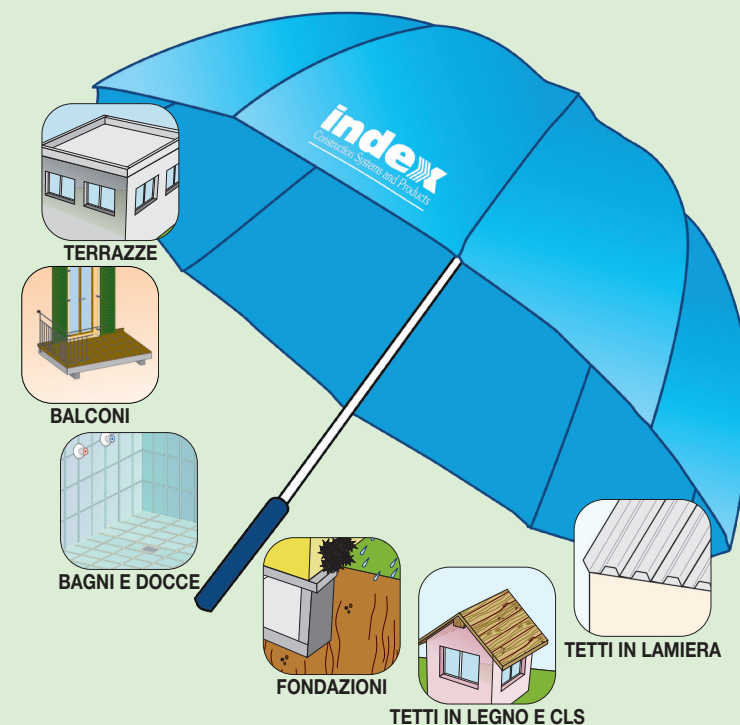

**IL MODO PIÙ RAPIDO, FACILE, EFFICACE
PER IMPERMEABILIZZARE**

www.indexspa.it

UNOLASTIC

Colori disponibili

MARRONE
COTTO

GRIGIO

NERO




20 kg

10 kg

5 kg

VANTAGGI:


- MONOCOMPONENTE
- A BASE ACQUA
- PRONTO ALL'USO (non serve né acqua, né corrente)
- CONFEZIONE RICHIUDIBILE PER RIUTILIZZARE IL PRODOTTO
- ELEVATA ADESIONE
- ELEVATA ELASTICITÀ
- APPLICABILE SU DIVERSI TIPI DI SUPPORTO
- APPLICABILE A PENNELLO, RULLO, SPATOLA E SPRUZZO



fino a
-40°C
+90°C


RESISTENZA TERMICA UNOLASTIC

Crack-Bridging Ability Test

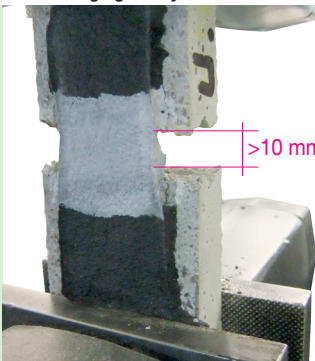


UNOLASTIC è un prodotto progettato e calibrato per superare il test di "Crack-Bridging Ability" che simula i movimenti dimensionali caratteristici dei sottofondi e garantire la massima tenuta.


UNOLASTIC con armatura RINFOTEX PLUS




TERRAZZE




BALCONI

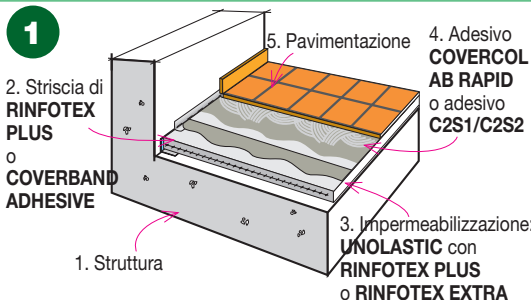


Su UNOLASTIC è possibile posare direttamente piastrelle utilizzando adesivi C2S1, C2S2.




FONDAZIONI

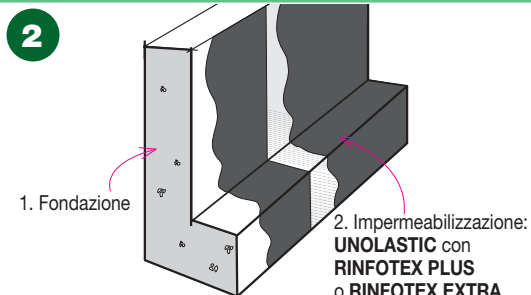

È possibile impermeabilizzare velocemente le fondazioni con il sistema UNOLASTIC e PROFEFON TEX o pannelli in PSE




BAGNI E DOCCE

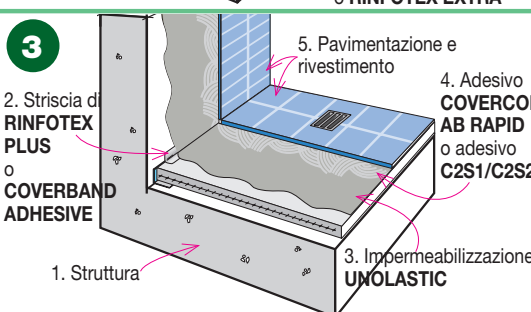


Con UNOLASTIC si possono impermeabilizzare bagni e docce senza l'utilizzo di armature.




TETTI IN LEGNO E CLS

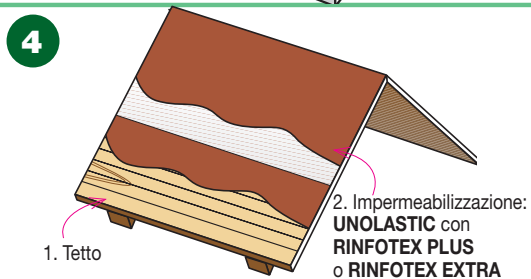

Su UNOLASTIC è possibile posare coppi o tegole fissandoli direttamente su cordoli di malta



TETTI IN LAMIERA

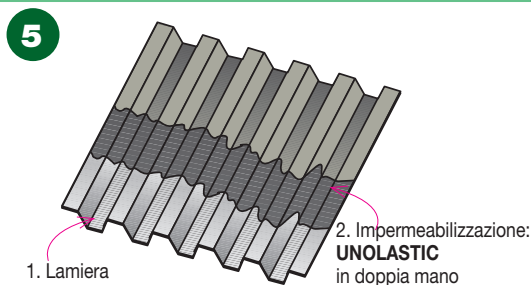

UNOLASTIC può essere applicato direttamente su lamiera senza primer e sovraverniciato con la pittura riflettente WHITE REFLEX o con la pittura ELASTOLIQUID S