




BITULEVEL AB

LIVELLANTE PER MANTI BITUMINOSI

MALTA LIVELLANTE BICOMPONENTE PER MANTI BITUMINOSI

CARATTERISTICHE		IMPATTO AMBIENTALE	MODALITÀ D'IMPIEGO		AVVERTENZE	
AB BICOMPONENTE	H₂O BASE ACQUA		 MESCOLARE MECCANICAMENTE	 APPLICAZIONE CON FRATTAZZO	 STOCCARE IN LUOGO ASCIUTTO	 STOCCAGGIO: TEME IL GELO

CORREGGERE LIVELLI E PENDENZE SU MANTI BITUMINOSI

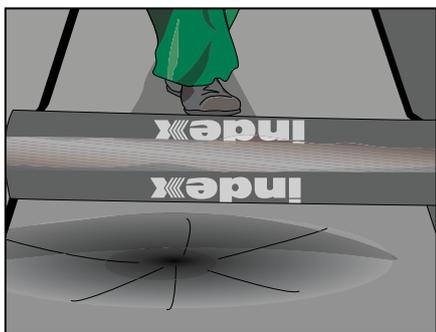

Descrizione

BITULEVEL AB è una malta livellante bicomponente con ottime caratteristiche di adesione sia su vecchi che su nuovi manti bituminosi.

BITULEVEL AB è composto da una speciale miscela bituminosa (componente B) e un betoncino cementizio con inerti in curva selezionata (componente A).

Il prodotto ottenuto dalla miscela dei due componenti aderisce bene sul manto bituminoso senza ritiri anche se applicato a spessori elevati.

Campi d'impiego

BITULEVEL AB viene utilizzato per livellare e correggere le pendenze su vecchi e nuovi manti bituminosi con spessori da 2 a 40 mm, prima della posa di un nuovo manto impermeabilizzante.

Si possono realizzare facilmente anche sgusce di raccordo.

I livellamenti e le gusce dovranno sempre essere successivamente impermeabilizzati.

Vantaggi

- Facile stesura
- Assenza di ritiri

Modalità d'impiego

• PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Eliminare polvere e sporco in genere tramite lavaggio del manto bituminoso. Superfici con finitura flamma o film lucido andranno sempre preventivamente sfiammate.

I manti bituminosi devono sempre essere ben aderenti al supporto e puliti. Privi di vernici a base alluminio e/o colorate.

• PREPARAZIONE DELL'IMPASTO

Versare il componente B in un secchio adeguato e poi versare lentamente il componente A cementizio, mescolando con un trapano a basso numero di giri per non inglobare aria nell'impasto fino ad ottenere una pasta omogenea a consistenza plastica.

Eventualmente, se necessario può essere aggiunta una piccola percentuale di acqua (max 0,5% per confezione.) per rendere l'impasto più fluido, ma è preferibile dosare il componente A per ottenere più fluidità. Non eccedere con le aggiunte o diluizioni del prodotto predato.

• APPLICAZIONE

L'applicazione può essere eseguita con spatola americana o piccole stagge.

• CONSUMO

ca. 18 kg/m² x cm

• AVVERTENZE

- Utilizzare il prodotto subito dopo la preparazione.
- Evitare di prolungare la durata dell'impasto aggiungendo e rimescolando con acqua.
- Evitare le alte temperature anche del supporto.



index

A SIKA COMPANY



3^a DIVISIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE

		BITULEVEL AB	
		COMPONENTE A	COMPONENTE B
Aspetto		Polvere	Liquido
Rapporto di catalisi		25	12
Massa volumica	EN 2811-1	1.60 ± 0.05 kg/L	1.00 ± 0.05 kg/L
Granulometria		max 0.8 mm	—
Colore		Marrone	
Stoccaggio nelle confezioni originali in luogo asciutto		12 mesi	
Caratteristiche del prodotto e di lavorabilità			
Massa volumica del prodotto		1.70 ± 0.05 kg/L	
Durata impasto lavorabile - a 20°C (*)		circa 15 minuti	
Spessore applicazione		2 ÷ 40 mm	
Tempo di attesa - tra la posa del nuovo manto (*)		ca. 48 ore	
Temperatura di applicazione		+5°C ÷ +30°C	
Applicazione		manuale	
Caratteristiche prestazionali		Prestazione prodotto	
Adesione al supporto - manto bituminoso		> 0,5 N/mm ²	

Condizioni di prova: temperatura 23±2°C, 50±5% U.R. e velocità aria nell'area di prova <0,2 m/s. I dati espressi possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere: temperatura, umidità, ventilazione, assorbimento del fondo.

(*) I tempi espressi sono più lunghi o più corti con la diminuzione o l'aumento della temperatura.

e le utilizzazioni del prodotto. Considerate le numerose possibilità d'impiego e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in merito ai risultati. L'Acquirente è tenuto a stabilire sotto la propria responsabilità l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

I dati espressi sono dati medi indicativi relativi alla produzione attuale e possono essere cambiati e aggiornati dalla INDEX in qualsiasi momento senza preavviso. I suggerimenti e le informazioni tecniche fornite rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo la proprietà

Packaging

BITULEVEL AB

- Componente A: sacco da 25 kg
- Componente B: secchiello da 12 kg

• È POSSIBILE CONSULTARE ED EFFETTUARE IL DOWNLOAD DELLE VOCI DI CAPITOLATO SUL SITO www.indexspa.it NELLE RELATIVE SCHEDE PRODOTTO •

• PER UN CORRETTO USO DEI NOSTRI PRODOTTI CONSULTARE I CAPITOLATI TECNICI INDEX • PER ULTERIORI INFORMAZIONI O USI PARTICOLARI CONSULTARE IL NOSTRO UFFICIO TECNICO •

 A SIKA COMPANY INDEX Construction Systems and Products S.p.A. Via G. Rossini, 22 - 37060 Castel D'Azzano (VR) - T. +39 045 8546201 - Fax +39 045 518390	www.indexspa.it Informazioni Tecniche Commerciali tecom@indexspa.it Amministrazione e Segreteria index@indexspa.it Index Export Dept. index.export@indexspa.it		 UNI EN ISO 9001	 UNI EN ISO 14001	 socio del GBC Italia	
	© INDEX					