

# CLEANPOX


FLÜSSIGREINIGER AUF LÖSUNGSMITTELBASIS FÜR EPOXIDHARZ-PRODUKTE ZUR REINIGUNG VON VERKLEIDUNGEN AUS KERAMIK, NATURSTEIN UND BETON



MERKMALE	UMWELTBELASTUNG	ANWENDUNG	HINWEISE
 VEHIKEL LÖSEMittel		 MIT STREICHPINSEL AUFTRAGEN	

## AUFGABENSTELLUNG

**EPOXIDHARZRESTE  
ENTFERNEN, OHNE DIE  
GEFLIESTEN  
OBERFLÄCHEN  
ANZUGREIFEN**

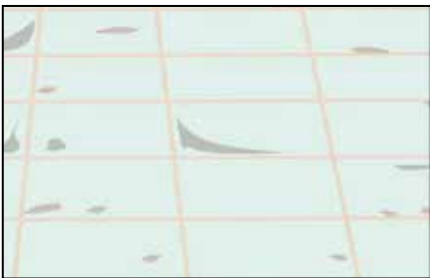

Werden Rückstände von für die Verlegung von Keramikfliesen verwendeten Produkten auf Epoxidbasis nicht sofort nach dem Verfugen entfernt, wird eine sorgfältige Reinigung mit einem Produkt erforderlich, das die Oberfläche der Fliesen nicht angreift.

## PRODUKTDESCHEIBUNG

CLEANPOX ist ein spezifisches Produkt auf Basis eines speziellen organischen Lösungsmittels, das keine gesundheitsschädlichen, giftigen Dämpfe entwickelt, gleichzeitig aber eine hohe schmutzlösende Wirkung aufweist.

## ANWENDUNGSBEREICHE

CLEANPOX wird für die Entfernung von Epoxidharzresten auf Keramikfliesen am Boden und an der Wand verwendet.

## VORTEILE

- Entwickelt keine gesundheitsschädlichen Dämpfe.
- Greift die Oberfläche der Fliesen nicht an.
- Erlaubt eine einfache, schnelle Reinigung.

## ANWENDUNG

Die CLEANPOX Reinigungsflüssigkeit mit Hilfe eines Schrubbers oder einer Bürste auftragen, ca. 5 Minuten einwirken lassen und dann durch Bürsten, eventuell unter Zuhilfenahme von Spachteln und Scheuerschwämmen, die eventuell noch vorhandenen Rückstände entfernen. Den Boden anschließend trocknen und mit reichlich Wasser nachwaschen.

### • VERBRAUCH

Der Verbrauch variiert zwischen 100 und 200 g/m<sup>2</sup>.

### • HINWEISE

- Die Verwendung auf Marmor, Kalkstein sowie nicht säurebeständigen, emaillierten Fliesen oder Verkleidungen vermeiden.



## TECHNISCHE DATEN

	Vorschriften	CLEANPOX
Aussehen		Flüssig
Farbe		Transparent
Dichte		1.10 kg/L
ph-Wert		1.1
Wirkstoffgehalt		15%
Lagerung in Originalgebinden an trockenem Ort		12 Monate
<b>Verarbeitungseigenschaften</b>		
Verarbeitungstemperatur		+0°C ÷ +40°C
Auftrag		manuelles

schaften und Anwendung der Produkte. Angesichts der zahlreichen Einsatzmöglichkeiten und der Gefahr der Überlagerung von Elementen, auf die wir keinen Einfluss haben, übernehmen wir keinerlei Haftung für die Resultate. Der Käufer muss auf eigene Verantwortung prüfen, ob sich das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch eignet.

Die angegebenen Daten sind unverbindliche Durchschnittswerte, die sich auf die derzeitige Produktion beziehen. Die Firma Index S.p.A. kann sie jederzeit und unangekündigt ändern und auf den neuesten Stand bringen. Die Patschläge und technischen Informationen entsprechen unseren besten Kenntnissen in Bezug auf Eigen-

## VERPACKUNGSFORM

1-kg-Flaschen - Packungen mit 12 Flaschen.

• SCHLAGEN SIE ZUM RICHTIGEN GEBRAUCH UNSERER PRODUKTE IN DEN TECHNISCHEN VORSCHRIFTEN VON INDEX NACH. • WENDEN SIE SICH FÜR WEITERE AUSKÜNFTE ODER BESONDERE VERWENDUNGSZWECKE AN UNSERE TECHNISCHE ABTEILUNG. •

 <p><b>index</b> Construction Systems and Products</p> <p>Via G. Rossini, 22 - 37060 Castel D'Azzano (VR) - Italien - C.P.67 T. +39 045 8546201 - F. +39 045 518390</p>	<p>Internet: <a href="http://www.index-spa.com">www.index-spa.com</a> Informazioni Tecniche Commerciali <a href="mailto:tecom@indexspa.it">tecom@indexspa.it</a> Amministrazione e Segreteria <a href="mailto:index@indexspa.it">index@indexspa.it</a> E-mail Index Exportabteilung <a href="mailto:index.export@indexspa.it">index.export@indexspa.it</a></p>		<p>TOTAL QUALITY <b>index</b></p>  <p>UNI EN ISO <b>9001</b></p>	<p>Environmental Management Systems <b>index</b></p>  <p>UNI EN ISO <b>14001</b></p>	 <p><b>index</b> socio del GBC Italia</p>	 <p><b>lavorosicuro</b></p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------