






CLEANPOX

PULITORE LIQUIDO PER PRODOTTI EPOSSIDICI

A BASE SOLVENTE, PER LA PULIZIA DI RIVESTIMENTI CERAMICI,
PIETRE NATURALI E CALCESTRUZZO

CARATTERISTICHE	IMPATTO AMBIENTALE	MODALITÀ D'IMPIEGO	AVVERTENZE
 BASE SOLVENTE		 APPLICARE CON PENNELLO	

TOGLIERE LE INCROSTAZIONI DI RESINA EPOSSIDICA SENZA INTACCARE LE SUPERFICI PIASTRELLATE

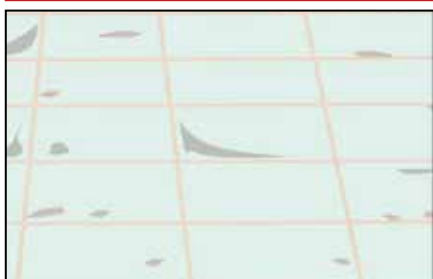

I residui dei prodotti a base epossidica per la posa delle ceramiche se non vengono eliminati subito dopo la stuccatura, creano la necessità di un'accurata pulizia con un prodotto che non intacchi la superficie delle piastrelle.

Descrizione

CLEANPOX è un prodotto specifico a base di uno speciale solvente organico con la caratteristica di non sviluppare vapori tossici pericolosi per la salute, mantenendo nel contempo una elevata azione disincrostante.

Campi d'impiego

CLEANPOX viene utilizzato per l'eliminazione di tracce di resine epossidiche su piastrelle ceramiche sia a pavimento che a parete.

Vantaggi

- Non sviluppa vapori pericolosi per la salute.
- Non intacca le superfici delle piastrelle.
- Consente una facile e veloce pulizia.

Modalità d'impiego

Stendere **CLEANPOX** liquido utilizzando uno spazzolone od una spazzola, si lascia agire per circa 5 minuti, poi sempre spazzolando, aiutandosi eventualmente con spatole e spugne abrasive, eliminare le eventuali incrostazioni rimaste. Asciugare poi il pavimento e sciacquare abbondantemente con acqua.

• CONSUMO

Il consumo è variabile tra 100 e 200 g/m².

• AVVERTENZE

- Evitare di usare su marmo, pietre calcaree, piastrelle o rivestimenti smaltati non resistenti agli acidi.



CARATTERISTICHE TECNICHE

	Normativa	CLEANPOX
Aspetto		Liquido
Colore		Trasparente
Massa volumica		1.10 kg/L
pH		1.1
Contenuto attivo		15%
Stoccaggio nelle confezioni originali in luogo asciutto		12 mesi
Caratteristiche di lavorabilità		
Temperatura di applicazione		+0°C ÷ +40°C
Applicazione		Manuale

e le utilizzazioni del prodotto. Considerate le numerose possibilità d'impiego e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine ai risultati. L'Acquirente è tenuto a stabilire sotto la propria responsabilità l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

I dati esposti sono dati medi indicativi relativi alla produzione attuale e possono essere cambiati e aggiornati dalla INDEX in qualsiasi momento senza preavviso e a sua disposizione. I suggerimenti e le informazioni tecniche fornite rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà

Packaging

Flaconi da 1 kg in scatole da 12 flaconi

• PER UN CORRETTO USO DEI NOSTRI PRODOTTI CONSULTARE I CAPITOLATI TECNICI INDEX • PER ULTERIORI INFORMAZIONI O USI PARTICOLARI CONSULTARE IL NOSTRO UFFICIO TECNICO •

 A SIKA COMPANY INDEX Construction Systems and Products S.p.A. Via G. Rossini, 22 - 37060 Castel D'Azzano (VR) - T. +39 045 8546201 - Fax +39 045 518390	www.indexspa.it Informazioni Tecniche Commerciali tecom@indexspa.it Amministrazione e Segreteria index@indexspa.it Index Export Dept. index.export@indexspa.it		 UNI EN ISO 9001	 UNI EN ISO 14001	 socio del GBC Italia	