








# DISARMFER

UNIVERSAL-TRENNMITTEL FÜR HOLZ UND EISEN


VERGIBT *LEED*-PUNKTE

| MERKMALE | UMWELTBELASTUNG | ANWENDUNG   |   |   |   | HINWEISE  |
|----------|-----------------|---|---|---|---|---|
|          |                 |  |  |  |  |  |
|          |                 | MIT RÜHRWERK ANRÜHREN   | AUFSPRITZEN   | MIT STREICHPINSEL AUFTRAGEN   | MIT ROLLE AUFTRAGEN   | VOR FROST SCHÜTZEN  |

Trennmittel

## AUFGABENSTELLUNG

### PROBLEMLOSE ENTSCHALUNG VON BETONGUSSEN

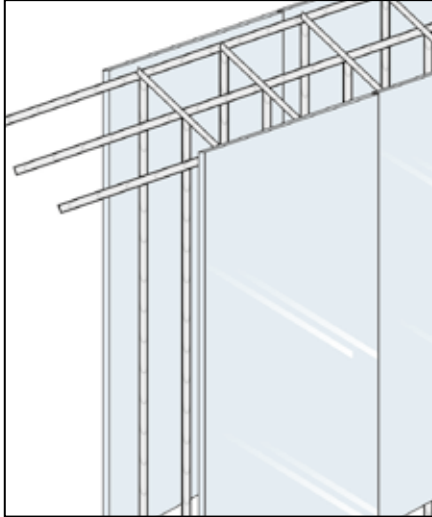

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Um der Haftung zwischen Beton und Eisenschalung vorzubeugen, ist ein wirksames Trennmittel erforderlich. **DISARMFER** ist ein gebrauchsfertiges, auf synthetischer Basis formuliertes Produkt, das frei von Mineralölen ist. Es isoliert die Schalung vom Betonguss mit der für herkömmliche Trennmittel üblichen physikalischen Wirkung, löst jedoch darüber hinaus eine chemische Reaktion mit der Zementpaste des Betons aus. Diese zusätzliche Isolierung in Form eines hauchdünnen Films ohne effektive Kohäsion ist das wirksamste Trennmittel zwischen den beiden Elementen.

## ANWENDUNGSBEREICHE

**DISARMFER** eignet sich für jede Art von Betonguss mit Schalungen aus Metall, Holz oder Kunststoff (Epoxyd-, Phenol-, Polyester- und Polyurethanharze). Das Produkt wird besonders empfohlen, wenn sich das Entformen als schwierig erweist, wie auf unbeheizten oder beheizten Schalungen, auf beheiztem Beton, bei komplexen Bauformen und Weißzement. Es eignet sich für normal oder dampfgereifte Güsse. **DISARMFER** wird für Fertigteilgüsse als Beton mit Weißzement benutzt.

## VORTEILE


- Verleiht den entformten Oberflächen ein gleichmäßiges, fleckenfreies Aussehen und garantiert saubere Kanten
- Ungiftig, enthält keine Mineralöle
- Leichte und schnelle Wartung der Schalungen
- Vor Beschichtungen oder Anstrichen entschalter Flächen einfach von Hand abbürsten
- Ermöglicht die oftmalige Wiederbenutzung der Platten.

D

## ANWENDUNG

- **AUFTRAG**  
**DISARMFER** wird sehr dünn mit einem Sprühgerät oder mit leicht getränktem Filz auf Schalungen aufgetragen. Das Entschalungsmittel **DISARMFER** ermöglicht den Erhalt von Fabrikaten mit Oberflächen frei von Öl- oder Fettresten.
- **VERBRAUCH**  
Mit 1 liter **DISARMFER** für den ersten Auftrag lassen sich im Durchschnitt Flächen folgender Größen behandeln:
  - Metallschalungen: 40-50 m<sup>2</sup>
  - Holzschalungen: 25-35 m<sup>2</sup>
  - Kunststoffschalungen: 40-50 m<sup>2</sup>
  - Schalungen aus Gips, Zement: 5-10 m<sup>2</sup>, für nachfolgende Aufträge 15-20 m<sup>2</sup>

- **HINWEISE**
  - Evitare l'applicazione del prodotto in quantità superiore alla norma per non nuocere alla buona riuscita del disarmo ed all'aspetto finale della superficie.
  - Asciugare eventuali eccessi di **DISARMFER** depositatesi negli angoli e nelle pareti delle casseforme.
  - Tenere il prodotto al riparo del sole.

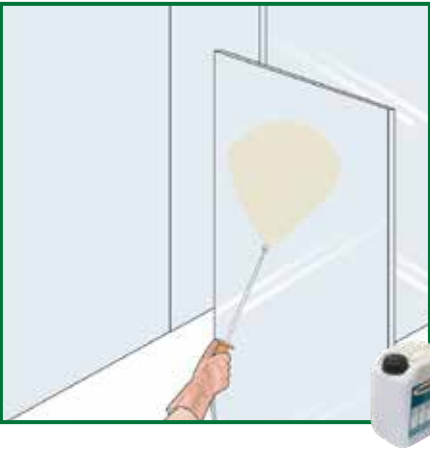

## TECHNISCHE DATEN

|  | Vorschriften     | DISARMWOOD        |
|--|------------------|-------------------|
| Aussehen   |                  | ölige Flüssigkeit |
| Farbe  |                  | braun             |
| Spezifisches Gewicht   | <b>EN 2811-1</b> | 0.90 ± 0.02 kg/L  |
| Lagerung in Originalverpackungen an trockenem Ort und frostgeschützt |                  | 24 Monate         |

schaften und Anwendung der Produkte. Angesichts der zahlreichen Einsatzmöglichkeiten und der Gefahr der Überlagerung von Elementen, auf die wir keinen Einfluss haben, übernehmen wir keinerlei Haftung für die Resultate. Der Käufer muss auf eigene Verantwortung prüfen, ob sich das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch eignet.

Die angegebenen Daten sind unverbindliche Durchschnittswerte, die sich auf die derzeitige Produktion beziehen. Die Firma Index S.p.A. kann sie jederzeit und unangekündigt ändern und auf den neuesten Stand bringen. Die Patschläge und technischen Informationen entsprechen unseren besten Kenntnissen in Bezug auf Eigen-

## VERPACKUNGSFORM

200 liter-Fässer  
20 liter-Kanister  
5 liter-Kanister

• SCHLAGEN SIE ZUM RICHTIGEN GEBRAUCH UNSERER PRODUKTE IN DEN TECHNISCHEN VORSCHRIFTEN VON INDEX NACH. • WENDEN SIE SICH FÜR WEITERE AUSKÜNFTE ODER BESONDERE VERWENDUNGSZWECKE AN UNSERE TECHNISCHE ABTEILUNG. •

**index**  
Construction Systems and Products

Via G. Rossini, 22 - 37060 Castel D'Azzano (VR) - Italien - C.P.67  
T. +39 045 8546201 - F. +39 045 518390

Internet: [www.index-spa.com](http://www.index-spa.com)  
Informazioni Tecniche Commerciali  
[tecom@indexspa.it](mailto:tecom@indexspa.it)  
Amministrazione e Segreteria  
[index@indexspa.it](mailto:index@indexspa.it)  
E-mail Index Exportabteilung  
[index.export@indexspa.it](mailto:index.export@indexspa.it)

