



DISARMWOOD


DISARMANTE EMULSIONABILE

PER IL TRATTAMENTO DI CASSEFORME DI LEGNO

CONFERISCE CREDITI **LEED**

CARATTERISTICHE	IMPATTO AMBIENTALE	MODALITÀ D'IMPIEGO				AVVERTENZE
		 MISCOLARE MECCANICAMENTE	 APPLICAZIONE A SPRUZZO	 APPLICAZIONE A PENNELLO	 APPLICAZIONE A RULLO	 STOCCAGGIO: TEME IL GELO

PREVENIRE L'ADESIONE TRA IL CALCESTRUZZO E LA RELATIVA CASSEFORMA DI LEGNO

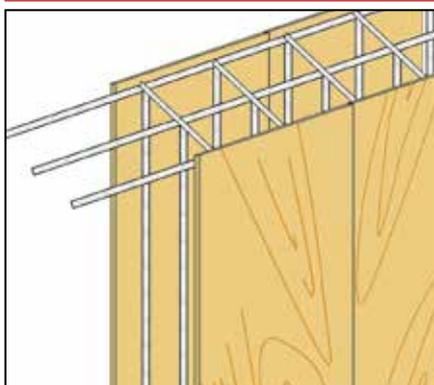

Descrizione

DISARMWOOD è un formulato a base sintetica, esente da oli minerali, da diluire con acqua al momento dell'uso.

Vantaggi

- Protegge le casseforme in legno e in compensato.
- Lascia le pareti in calcestruzzo pulite, senza macchie e con spigoli netti.
- Permette lavori di finitura e di verniciatura sulle superfici disarmate dopo semplice spazzolatura manuale.
- Permette di riutilizzare i medesimi pannelli parecchie volte.
- DISARMWOOD non è tossico.

Campi d'impiego

DISARMWOOD è impiegato per il trattamento di ogni tipo di casseforma con particolare riferimento a quelle in legno grezzo (assi o compensati) e per il disarmo di ogni tipo di calcestruzzo compresi quelli a base di cemento bianco.

DISARMWOOD permette di ottenere manufatti con superfici prive di parti oleose e grasse.

Modalità d'impiego

Prima del suo utilizzo il disarmanante **DISARMWOOD** deve essere diluito in acqua nelle seguenti proporzioni, a seconda dei casi di utilizzo: 1 parte di **DISARMWOOD** 5-20 parti d'acqua. La soluzione ottenuta dovrà essere mescolata con cura fino ad ottenere una miscela omogenea esente da grumi e la si lascerà riposare ancora per qualche minuto.


• APPLICAZIONE

L'emulsione bianca, dopo un'ulteriore agitazione potrà essere applicata sulla casseforma di legno. L'emulsione si conserva per diversi giorni a condizione che sia tenuta coperta per evitare l'evaporazione dell'acqua e il deposito della parte attiva. Si consiglia inoltre di agitare sempre l'emulsione prima di un nuovo impiego. L'applicazione può essere effettuata con pennello, polverizzatore o pistola a spruzzo.

DISARMWOOD permette di ottenere manufatti con superfici prive di parti oleose e grasse; si evita perciò la spazzolatura meccanica o la sabbatura prima del trattamento di finitura del calcestruzzo.

• CONSUMO

1 litro di **DISARMWOOD** puro, opportunamente diluito con acqua, permette di trattare circa 100-150 m² di casseforme in legno se applicato con idonei polverizzatori. Su casseforme di legno il consumo sarà di circa 80 g/m² di prodotto diluito.

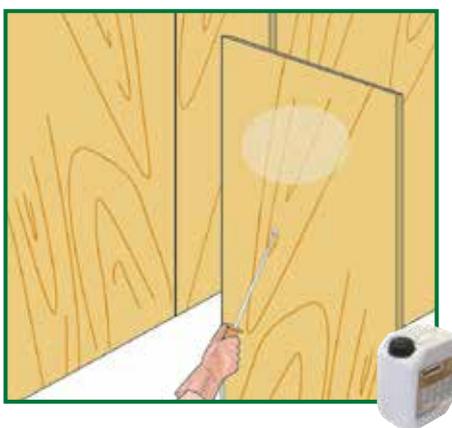

• AVVERTENZE

- **DISARMWOOD** deve essere applicato su superfici pulite e non contaminate da prodotti grassi.
- Se l'emulsione si presentasse, una volta applicata, in piccole gocce, è segno che la superficie da trattare non è perfettamente pulita.
- Eliminare eventuali eccessi di **DISARMWOOD** depositati sulle casseforme.
- Il prodotto emulsionato teme il gelo.
- Tenere il prodotto al riparo dal sole.

CARATTERISTICHE TECNICHE

	Normativa	DISARMWOOD
Aspetto		Liquido oleoso
Colore		scuro
Massa volumica	EN 2811-1	0.88 ± 0.02 kg/L
Stoccaggio nelle confezioni originali in luogo asciutto al riparo dal gelo		24 mesi

e le utilizzazioni del prodotto. Considerate le numerose possibilità d'impiego e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine ai risultati. L'Acquirente è tenuto a stabilire sotto la propria responsabilità l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

I dati esposti sono dati medi indicativi relativi alla produzione attuale e possono essere cambiati e aggiornati dalla INDEX in qualsiasi momento senza preavviso e a sua disposizione. I suggerimenti e le informazioni tecniche fornite rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà

Packaging

Fusto da	200 L
Tanica da	20 L
Tanica da	5 L

• PER UN CORRETTO USO DEI NOSTRI PRODOTTI CONSULTARE I CAPITOLATI TECNICI INDEX • PER ULTERIORI INFORMAZIONI O USI PARTICOLARI CONSULTARE IL NOSTRO UFFICIO TECNICO •

 <p>A SIKA COMPANY</p> <p>INDEX Construction Systems and Products S.p.A. Via G. Rossini, 22 - 37060 Castel D'Azzano (VR) - T. +39 045 8546201 - Fax +39 045 518390</p>	<p>www.indexspa.it</p> <p>Informazioni Tecniche Commerciali tecom@indexspa.it</p> <p>Amministrazione e Segreteria index@indexspa.it</p> <p>Index Export Dept. index.export@indexspa.it</p>		 <p>UNI EN ISO 9001</p>	 <p>UNI EN ISO 14001</p>	 <p>socio del GBC Italia</p>	
						