




EXTRACLEAN

DETERGENTE ACIDO TAMPONATO

PER PULIRE RIVESTIMENTI CERAMICI, PIETRE NATURALI E CALCESTRUZZO

CARATTERISTICHE	IMPATTO AMBIENTALE	MODALITÀ D'IMPIEGO	AVVERTENZE
		 APPLICARE CON PENNELLO	

TOGLIERE LE INCROSTAZIONI DI CEMENTO SENZA INTACCARE LE SUPERFICI PIASTRELLATE

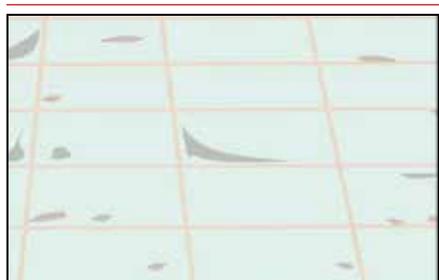

I residui dei prodotti a base cemento per la posa delle ceramiche se non vengono eliminati subito dopo la stuccatura, creano la necessità di un'accurata pulizia con un prodotto che non intacchi la superficie delle piastrelle.

Descrizione

EXTRACLEAN è un prodotto specifico a base di uno speciale acido organico con la caratteristica di non sviluppare vapori tossici pericolosi per la salute, mantenendo nel contempo una elevata azione disincrostante pari a quella degli acidi più forti. **EXTRACLEAN** viene fornito in forma di concentrato liquido.

Campi d'impiego

EXTRACLEAN viene utilizzato per l'eliminazione di tracce di cemento, calce, efflorescenze e macchie di sporco oleoso superficiali. Può essere indifferentemente usato per la pulizia di piastrelle ceramiche sia a pavimento che a parete. **EXTRACLEAN** è particolarmente indicato per la pulizia di rivestimenti in cotto prima del trattamento protettivo; inoltre può essere utilizzato per eliminare le efflorescenze tra le fughe e per la pulizia di leggere macchie di ruggine.

Vantaggi

- Non sviluppa vapori pericolosi per la salute.
- Non intacca le superfici delle piastrelle.
- Consente una facile e veloce pulizia.

Modalità d'impiego

È necessario inumidire con acqua le superfici da trattare, in particolar modo quelle molto assorbenti tipo cotto toscano, calcestruzzo, intonaci e ceramica porosa. Prima di utilizzare **EXTRACLEAN** riparare da eventuali schizzi di acido i materiali che eventualmente potrebbero esserne danneggiati. Diluire 1 litro di **EXTRACLEAN** con 2-3 litri di acqua. Stendere **EXTRACLEAN** liquido utilizzando uno spazzolone od una spazzola, si lascia agire per circa 5 minuti, poi sempre spazzolando, aiutandosi eventualmente con spatole e spugne abrasive, eliminare le eventuali incrostazioni rimaste. Asciugare poi il pavimento e sciacquare abbondantemente con acqua. Nei casi più difficili,

utilizzare una soluzione più concentrata effettuando preventivamente una prova campione.

- **CONSUMO**
Il consumo è variabile a seconda della porosità del supporto tra 100 e 200 g/m².
- **AVVERTENZE**
 - Evitare di usare **EXTRACLEAN** su marmo, pietre calcaree, piastrelle o rivestimenti smaltati non resistenti agli acidi.
 - Per la pulizia delle fughe aspettare almeno una settimana dalla stuccatura.



CARATTERISTICHE TECNICHE

	Normativa	EXTRACLEAN
Aspetto		Liquido
Colore		Trasparente
Massa volumica		1.10 ± 0.01 kg/L
pH		1.1
Contenuto attivo		15%
Stoccaggio nelle confezioni originali in luogo asciutto al riparo dal gelo		12 mesi
Caratteristiche di lavorabilità		
Temperatura di applicazione		+0°C ÷ +40°C
Applicazione		Manuale

Condizioni di prova: temperatura 23±2°C, 50±5% U.R. e velocità aria nell'area di prova <0,2 m/s. I dati espressi possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere: temperatura, umidità, ventilazione, assorbimento del fondo.

(*) I tempi espressi sono più lunghi o più corti con la diminuzione o l'aumento della temperatura.

e le utilizzazioni del prodotto. Considerate le numerose possibilità d'impiego e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine ai risultati. L'Acquirente è tenuto a stabilire sotto la propria responsabilità l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

I dati esposti sono dati medi indicativi relativi alla produzione attuale e possono essere cambiati e aggiornati dalla INDEX in qualsiasi momento senza preavviso e a sua disposizione. I suggerimenti e le informazioni tecniche fornite rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà

Packaging

Taniche in plastica da 5 kg.
Confezioni da 12 flaconi x1 kg.

• PER UN CORRETTO USO DEI NOSTRI PRODOTTI CONSULTARE I CAPITOLATI TECNICI INDEX • PER ULTERIORI INFORMAZIONI O USI PARTICOLARI CONSULTARE IL NOSTRO UFFICIO TECNICO •

 A SIKA COMPANY INDEX Construction Systems and Products S.p.A. Via G. Rossini, 22 - 37060 Castel D'Azzano (VR) - T. +39 045 8546201 - Fax +39 045 518390	www.indexspa.it Informazioni Tecniche Commerciali tecom@indexspa.it Amministrazione e Segreteria index@indexspa.it Index Export Dept. index.export@indexspa.it		 UNI EN ISO 9001	 UNI EN ISO 14001	 socio del GBC Italia	
	© INDEX					