A+ COV

FASHION BETON AB

RASANTE BICOMPONENTE PER CICLO DECORATIVO CONTINUO A BASSO SPESSORE: FASHION BETON SYSTEM

A BASE DI RESINE DI ULTIMA GENERAZIONE, CEMENTI AD ALTA RESISTENZA E CARICHE SPECIALI

CONFERISCE CREDITI *LEED*

CARATTERISTICHE		IMPATTO AMBIENTALE	MODALITÀ D'IMPIEGO		AVVERTENZE	
AB	H_2O					
BICOMPONENTE	BASE ACQUA	ECO GREEN	MESCOLARE MECCANICAMENTE	APPLICAZIONE CON SPATOLA INOX	STOCCARE IN LUOGO ASCIUTTO	STOCCAGGIO: TEME IL GELO

PROBLEMA

REALIZZARE PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI CON EFFETTI SPATOLATI, NUVOLATI O MATERICI IN CONTINUO A BASSO SPESSORE

SOLUZIONE

FASHION BETON System è un sistema per realizzare pavimentazioni e rivestimenti in interni, con effetti spatolati o nuvolati in continuo senza fugature. È composto da 3 prodotti:

- un primer epossi-cemento EPOSTOP ABC,
- un rasante bicomponente a base di resine di ultima generazione, cementi ad alta resistenza e cariche speciali **FASHION BETON AB**;
- una finitura poliuretanica trasparente PUR-GLASS che può essere opaca o satinata.

FASHION BETON AB può essere fornito con diverse colorazioni. Il risultato è una superficie decorativa impermeabile con soli 2 mm di spessore.

CAMPI D'IMPIEGO

FASHION BETON System può essere usato per realizzare pavimentazioni e rivestimenti decorativi su tutte le più comuni superfici interne a base cementizia, a base gesso, legno e in sovrapposizione su ceramiche esistenti. Trova ampio campo in ambientazioni moderne di residenze private, negozi, show rooms, uffici, ristoranti, alberghi, bagni ecc.

VANTAGGI

- **Moderne superfici materiche.**
- **Basso spessore di applicazione (2-3 mm).**
- **Assenza di ritiri.**
- **Buone resistenze meccaniche.**
- **Ampie superfici senza giunti.**
- **Ottima adesione a molteplici superfici.**
- **Ottima conduttività termica per pavimenti riscaldanti.**
- **Facile da pulire.**
- **Sistema più elastico rispetto a cemento e ceramica.**

MODALITÀ D'IMPIEGO

• PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le superfici devono essere pulite, asciutte ed esenti da impurità, grassi oli e polvere. I sottofondi cementizi devono essere stagionati e con contenuto di umidità inferiore al 5%. Le superfici molto lisce e non assorbenti tipo ceramica e vecchie pavimentazioni in resina devono essere irruvidite con carteggiatura, sabbiatura o pallinatura.

• STESURA DEL PRIMER DI FONDO

La stesura preventiva del primer EPOSTOP ABC - Index, garantisce l'adesione, l'impermeabilità e la tenuta anche in presenza di problemi di risalita o infiltrazioni di umidità. EPOSTOP ABC viene fornito nei tre componenti che vanno uniti al momento dell'uso nel seguente modo: aggiungere il componente B al componente A e mescolare bene fino ad ottenere un prodotto omogeneo mediante trapano a basso numero di giri. Aggiungere lentamente e sotto agitazione il componente C e rimescolare fino ad ottenere un impasto omogeneo e senza grumi. L'applicazione del primer epossi-cemento EPOSTOP ABC viene genericamente eseguita a pennello, oppure a spatola quando è richiesto uno spessore superiore (**1**). Il consumo medio è di 1 Kg/m². (Per ulteriori informazioni su EPOSTOP ABC consultare la specifica scheda tecnica).

1

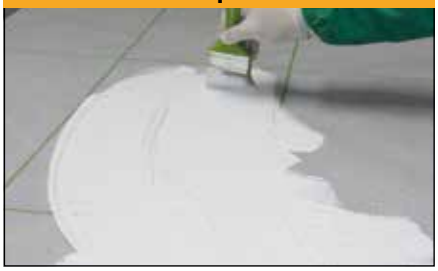

• PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

FASHION BETON AB viene fornito in due componenti che vanno uniti al momento dell'uso nel seguente modo: mescolare bene e versare il componente **B** (liquido) in un recipiente idoneo e aggiungere poi il componente **A** (in polvere) (nel caso non fosse necessario preparare l'intera confezione di prodotto, il rapporto d'impasto tra il componente A e il componente B è del 3:1). La preparazione va eseguita mescolando con un trapano a basso numero di giri fino ad ottenere un prodotto omogeneo e pastoso. Nel caso di colorazioni particolari aggiungere anche il flacone colorante predosato.

2

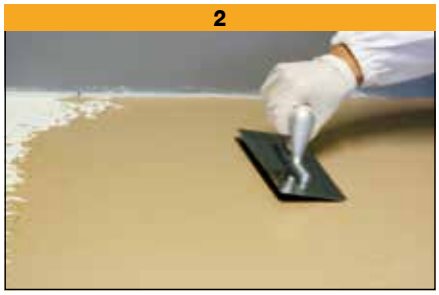

• APPLICAZIONE

Dopo almeno 8 ore dall'applicazione del primer applicare la prima mano di **FASHION BETON AB** con spatola inox (**2**). Nel primo strato può essere affogata una rete di armatura in fibra di vetro alcali-resistente tipo RETINVETRO PER RASANTI per aumentare la resistenza alla fessurazione.

Dopo una accurata stesura per livellare le superfici si procederà alla carteggiatura con carta fine per togliere eventuali imperfezioni. Questa operazione è molto importante e deve essere eseguita prima

(continua)

CARATTERISTICHE TECNICHE

	Normativa	FASHION BETON AB	
		COMPONENTE A	COMPONENTE B
Aspetto		Polvere	Liquido
Colore		Bianco	15 colori standard
Massa volumica	EN 2811-1	1.30 ± 0.05Kg/L	1.05 ± 0.05 Kg/L
Stoccaggio nelle confezioni originali in luogo asciutto al riparo dal gelo		12 mesi	12 mesi
Caratteristiche dell'impasto e di lavorabilità			
Tempo di attesa - per l'applicazione di ogni mano sulla precedente (*)		min. 8 ore	
Tempo di attesa - per l'indurimento completo (*)		7 giorni	
Temperatura di applicazione		+5°C ÷ +35°C	
Applicazione		manuale	

Caratteristiche prestazionali della pavimentazione finita con FASHION BETON System	Normativa	Prestazione prodotto
Resistenza all'abrasione	Taber - UNI 8298/9	30 mg
Legame di aderenza	EN1542	>2N/mm²
Brillantezza (glossmetro) - finitura satinata		40
Brillantezza (glossmetro) - finitura opaca		20
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	EN 1062-3	$w < 0{,}01 Kg/m^2 \times h^{0.5}$
Reazione al fuoco	EN 13501-1	$A2_{fl}$-s1
Resistenza termica - Temperatura d'esercizio		–30°C ÷ +90°C

Condizioni di prova: temperatura 23±2°C, 50±5% U.R. e velocità aria nell'area di prova <0,2 m/s. **I dati espressi possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere: temperatura, umidità, ventilazione, assorbenza del fondo.**
(*) I tempi espressi sono più lunghi o più corti con la diminuzione o l'aumento della temperatura.

(segue)
del completo indurimento del prodotto (**3**). Dopo le operazioni di carteggiatura, aspirare la polvere ed eventualmente lavare le superfici con una spugna o uno straccio umidi. Il giorno successivo si potrà applicare la seconda mano di **FASHION BETON AB** (**5**). Preventivamente sarà opportuno inumidire leggermente, senza veli d'acqua (**4**), il fondo tra una mano e l'altra, soprattutto in caso di elevate temperature. Il tipo di lavorazione dipende dalla finitura che si vuole ottenere, lamata, spatolata, nuvolata, materica ecc., quindi è a discrezione delle esigenze estetiche finali. Per ottenere finiture lisce si prevede una ulteriore carteggiatura e pulizia tramite aspirazione e lavaggio.

• FINITURA
Il giorno successivo applicare 2 mani a pennello o rullo di protettivo trasparente PURGLASS con il quale si ottiene una finitura satinata (**6A-6B**) **(mescolare prima dell'uso a bassa velocità per non creare bolle d'aria)**. Si può ottenere una finitura più opaca aggiungendo l'Additivo opacizzante a PURGLASS. Il consumo medio di PURGLASS con 2 mani è di 150-200 g/m². (Per ulteriori informazioni su PURGLASS consultare la specifica scheda tecnica).

• CONSUMO
Il consumo medio di **FASHION BETON AB** per la prima mano è di 1-2 Kg/m²; per la seconda mano di 0,5-1,0 Kg/m² (1,5-3 kg/m² totale).

• MANUTENZIONE E PULIZIA
- **Pulire con acqua e detergenti a pH neutro.**
- **Non utilizzare detergenti schiumogeni a base di sapone o aggressivi a base acida, ammoniaca o cloro.**

3

4

5

6A

6B

TABELLA DEI COLORI STANDARD DISPONIBILI

I colori riprodotti in questa tabella hanno valore puramente indicativo.

PACKAGING

EPOSTOP ABC (A+B+C)	16,0 kg
FASHION BETON AB	
- Componente A: sacco da	25,0 kg
- Componente B: secchiello da	8,3 kg
PURGLASS	
- Latta da	3,5 Kg
Additivo opacizzante	0,6 Kg

• PER UN CORRETTO USO DEI NOSTRI PRODOTTI CONSULTARE I CAPITOLATI TECNICI INDEX • PER ULTERIORI INFORMAZIONI O USI PARTICOLARI CONSULTARE IL NOSTRO UFFICIO TECNICO •

index
Construction Systems and Products
Via G. Rossini, 22 - 37060 Castel D'Azzano (VR) - C.P.67
T. +39 045 8546201 - F. +39 045 518390

Internet: www.indexspa.it
Informazioni Tecniche Commerciali
tecom@indexspa.it
Amministrazione e Segreteria
index@indexspa.it
Index Export Dept.
index.export@indexspa.it

TOTAL QUALITY index UNI EN ISO 9001
Environmental Management Systems index UNI EN ISO 14001
index socio del GBC Italia
lavorosicuro

I dati esposti sono dati medi indicativi relativi alla produzione attuale e possono essere cambiati e aggiornati dalla INDEX in qualsiasi momento senza preavviso e a sua disposizione. I suggerimenti e le informazioni tecniche fornite rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. Considerate le numerose possibilità d'impiego e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine ai risultati. L'Acquirente è tenuto a stabilire sotto la propria responsabilità l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

4/2018ita
Agg250618

© INDEX