




# FUGOFIX

TROCKENVERFUGUNG FÜR BODENBELÄGE IM AUSSENBEREICH AUS BETONWERKSTEIN, NATURSTEIN, PORPHYR UND COTTO

| EIGENSCHAFTEN   | UMWELTVERTRÄGLICHKEIT   |   | ANWENDUNG            |
|---|---|---|----------------------|
|  |  |  | +10°C<br>+35°C       |
| VEHIKEL WASSER  | ECO GREEN   | RECYCELBAR  | ANWENDUNGSTEMPERATUR |

## PROBLEM

### ERSTELLEN VON TROCKENFUGEN FÜR BODENBELÄGE IM AUSSENBEREICH

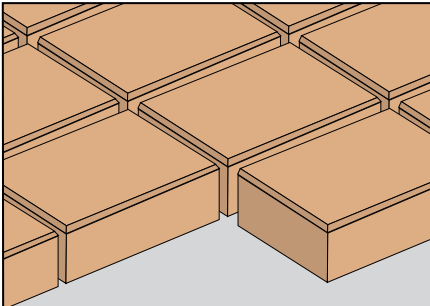

Das Ausfüllen der Fugen bei Bodenbelägen im Außenbereich ermöglicht einen dauerhaften Verbund der Platten, die sich oft verschieben und dadurch Probleme verursachen.

## LÖSUNG

FUGOFIX besteht aus modifizierten Harzen, ausgewählten mineralischen Füllstoffen (Quarz) und Spezialadditiven.

FUGOFIX ermöglicht ein leichtes und schnelles Verlegen und ein stabiles Zusammenfügen der Platten.

Nach dem Beregnen härtet das Produkt und sorgt für einen standfesten Verbund der Platten.

## ANWENDUNGSBEREICHE

FUGOFIX ist eine Fugenmasse für Fugen mit Breite von mindestens 2 mm und wird im Trockenverfahren appliziert. Sie eignet sich zum Verfugen der häufigsten im Außenbereich verwendeten Bodenbeläge, wie Porphyre, Cotto, Beole, Quarzit und Betonwerkstein.

Kann in Bereichen auch mit starker Gehbelastung verwendet werden, wie Gehsteige, Plätze oder Ortsbereiche, die für den Schwerverkehr untersagt sind. Gelegentlich ist auch ein leichter Fahrzeugverkehr möglich.

## VORTEILE


- Schnelle Auftragung.
- Sorgt für einen stabilen Verbund und verhindert die Verschiebung der Platten.
- Verfleckt nicht.

## ANWENDUNG

Die Anwendung von FUGOFIX ist äußerst einfach und bequem. Es genügt, den Inhalt des Eimers auf den Boden zu gießen (1) und mit Schrubber und Besen (2) in die Fugen einzuarbeiten. Nachdem die Fugen vollständig gefüllt wurden und das überschüssige Material entfernt wurde, die Fläche gut beregnen (3) und anschließend mit einem Besen die eventuell vorhandenen Rückstände abkehren. Für die Belastbarkeit des Bodenbelags mindestens 24 Stunden warten. Für Fugen von mehr als 5 mm Breite kann das Produkt vor dem Einbringen mit ca. 4 % Wasser angemischt werden, sodass es eine erdfeuchte Konsistenz erhält. In diesem Fall ist danach keine Nässung erforderlich.

## VERBRAUCH

Bei Platten von 10×20 cm, Stärke 6 cm, beträgt der Verbrauch ungefähr 2,5 kg/m<sup>2</sup> bei einer Fugenbreite von 2 mm.

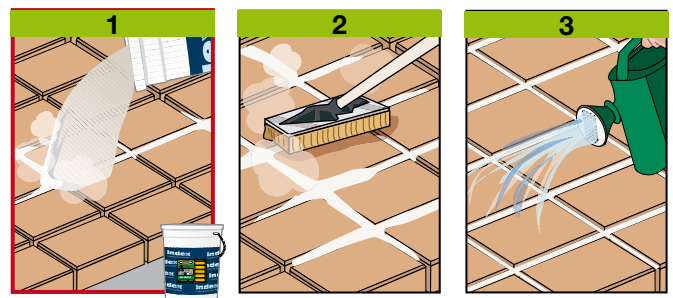

## TECHNISCHE MERKMALE

| FUGOFIX                        |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Aussehen                       | Sand              |
| Farbe                          | grau              |
| Dichte                         | 1,4 kg/l          |
| Trockenrückstand               | 100%              |
| Entflammbarkeit                | nicht entflammbar |
| Toxizität                      | nicht toxisch     |
| Lagerung in Originalverpackung | 24 Monate         |

verfasst worden. Aufgrund der zahlreichen Verwendungsmöglichkeiten und der möglichen Lieferanz mit von uns unabhängigen Lieferanten übernehmen wir keine Haftung hinsichtlich der Ergebnisse. Der Käufer ist gehalten, unter seiner eigenen Verantwortung die Eignung des Produkts zu dem vorgesehenen Zweck festzustellen.

Die aufgeführten Daten sind durchschnittliche Richtwerte zur derzeitigen Produktion, die von der Firma INDEX S.p.A. jederzeit ohne Vorankündigung und nach Belieben geändert und auf den neuesten Stand gebracht werden dürfen. Die Vorschläge und technischen Informationen sind nach unserem besten Wissen bezüglich der Eigenschaften und der Verwendungszwecke des Produkts.

## PACKAGING

### FUGOFIX

Eimer zu 20 kg

• SCHLAGEN SIE ZUM RICHTIGEN GEBRAUCH UNSERER PRODUKTE IN DEN TECHNISCHEN VORSCHRIFTEN VON INDEX NACH. • WENDEN SIE SICH FÜR WEITERE AUSKÜNFTE ODER BESONDERE VERWENDUNGSZWECKE AN UNSERE TECHNISCHE ABTEILUNG. •

**index**  
Construction Systems and Products

INTERNET: [www.indexspa.it](http://www.indexspa.it)  
E-MAIL: [index.export@indexspa.it](mailto:index.export@indexspa.it)

Via G. Rossini, 22 - 37060 Castel D'Azzano (VR) - Italy - C.P.67 - Tel. (+39)045.8546201 - Fax (+39)045.518390



**lavorosicuro**