

FUGOFIX

ESTUCO EN SECO PARA PISOS EXTERIORES
DE LADRILLOS DE HORMIGÓN, PIEDRA NATURAL, PÓRFIDO




CONFIERE CRÉDITOS **LEED**

CARACTERÍSTICAS	IMPACTO AMBIENTAL	MODO DE EMPLEO	ADVERTENCIAS GENERALES
	ECO GREEN	RICICLABLE	GUARDAR EN UN LUGAR SECO

PROBLEMA

UNIÓN CON JUNTAS EN SECO EN PISOS EXTERIORES

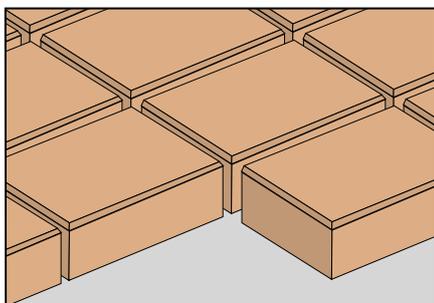

El relleno de las juntas en los pisos exteriores permite la fijación duradera de los bloques que a menudo se mueven y crean problemas.

SOLUCIÓN

FUGOFIX está compuesto por resinas modificadas, cargadas de minerales de cuarzo seleccionados y aditivos específicos.

FUGOFIX permite realizar una colocación fácil y rápida, y una fijación resistente de los bloques.

SECTORES DE EMPLEO

FUGOFIX se utiliza como relleno de juntas de un ancho mínimo de 2 mm con sistema de aplicación a seco. Es apto para ser utilizado con la mayor parte de los materiales usados para pisos exteriores, como por ejemplo, pórfido, terracota, losas, cuarcitas, bloques de hormigón. Se puede utilizar para ambientes sujetos a pasaje peatonal, incluso intenso, como aceras, plazas o zonas urbanas con mucho tránsito.

VENTAJAS

- Velocidad de colocación en obra.
- Fija los bloques y evita el movimiento.
- No mancha.



MODALIDADES DE USO

La aplicación de FUGOFIX es muy simple y fácil. Basta verter el contenido del balde en el piso (1) y empujarlo dentro las juntas entre las soleras con la ayuda de brochas y escobas (2). Después de haber saturado bien las juntas y extraído el exceso del producto de la superficie, se debe mojar el piso con lluvia abundante (3) y luego cepillar con escobas para limpiar las superficies eliminando los eventuales residuos.

Esperar como mínimo 24 horas antes de someter el piso a cargas.

Para juntas de más de 5 mm de ancho, se puede aplicar el producto incluso después de haber realizado la pasta con aproximada-

mente 7% de agua.

En este caso, colocar el producto en las juntas haciendo presión con una espátula de goma y limpiar con una esponja húmeda, sin mojar ulteriormente.

• CONSUMO

Con bloques de 10x20 cm, de 6 cm de espesor, el consumo será de aproximadamente 2,5 kg/m² con juntas de 2 mm.

• ADVERTENCIAS

- Temperatura mínima de colocación +10 °C.
- No utilizar para rampas o superficies con un declive pronunciado.
- El producto se endurece solo después de la evaporación total del agua, por lo cual se aconseja evitar la aplicación ante la inminencia de períodos prolongados de lluvia.



Ver en el smartphone el video de la colocación



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Estándar	FUGOFIX
Aspecto		Arena
Color		gris
Densidad		1.40 ± 0.10 kg/ℓ
Residuo sólido		100%
Conservación en el envase original		24 meses
Características prestacionales		Prestación producto
Capacidad de drenaje		0,3÷0,4 g/cm-s

La utilización del producto. Considerando las numerosas posibilidades de empleo y la posible interacción de elementos que no dependen de nosotros, no asumimos ninguna responsabilidad respecto de los resultados. El Comprador debe establecer bajo su propia responsabilidad la idoneidad del producto para el empleo previsto.

Los datos expuestos son datos medios indicativos y relativos a la producción actual. INDEX S.p.A. se reserva el derecho de modificarlos y/o actualizarlos en cualquier momento sin previo aviso. Las sugerencias e informaciones técnicas suministradas representan nuestros mejores conocimientos respecto a las propiedades.

PRESENTACIÓN

FUGOFIX

Cubo de 20 kg

• PARA EL EMPLEO CORRECTO DE NUESTROS PRODUCTOS CONSULTE LOS PLIEGOS TÉCNICOS INDEX • PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN O PARA USOS ESPECIALES, DIRÍJASE A NUESTRA OFICINA TÉCNICA •

index
Construction Systems and Products

Via G. Rossini, 22 - 37060 Castel D'Azzano (VR) - Italia - C.P.67
T. +39 045 8546201 - F. +39 045 518390

Internet: www.index-spa.com
Informazioni Tecniche Commerciali
tecom@indexspa.it
Amministrazione e Segreteria
index@indexspa.it
Index Export Dept.
index.export@indexspa.it

