




# FUGOFIX

PRODUIT DE REMPLISSAGE DES JOINTS À SEC POUR SOLS EXTÉRIEURS EN BRIQUES DE BÉTON, PIERRE NATURELLE, PORPHYRE




CONFERER DES AVANTAGES *LEED*

CARACTERISTIQUES	IMPACT ENVIRONNEMENTAL	MODE D'EMPLOI	AVERISSEMENTS
	 ECO GREEN	 RECYCLABLE	 STOCKAGE: DANS UN LIEU SEC

## PROBLÈME

### JOINTOIEMENT À SEC SUR DES SOLS EXTÉRIEURS

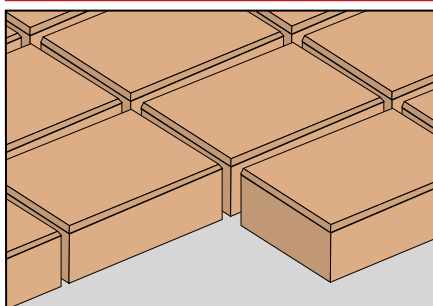

Le remplissage des joints dans les sols extérieurs permet de bloquer de manière durable les briques autobloquantes qui souvent se déplacent et créent des désagréments.

## SOLUTION

FUGOFIX est constitué de résines modifiées, charges minérales au quartz sélectionnées et d'additifs spécifiques.

FUGOFIX permet une pose facile et rapide ainsi qu'un blocage résistant des briques autobloquantes.

Après la pluie, le produit durcit et scelle fortement les dalles.

Le sol conserve sa capacité de drainage.


## AVANTAGES

- Poses rapides.
- Bloque les briques autobloquantes et en empêche le mouvement.
- Ne tache pas.

## DOMAINES D'UTILISATION

FUGOFIX est utilisé comme produit de remplissage des joints d'une largeur minimum de 2 mm avec un système d'application à sec. Il est adapté pour être employé avec la plupart des matériaux utilisés pour les revêtements de sol extérieurs comme par exemple, porphyre, terre cuite, lauze, quartzite, briques autobloquantes en béton. Il peut être utilisé pour des lieux sujets au passage piétonnier, même intense tels que les trottoirs, les rues et les places.




Les surfaces susmentionnées ne peuvent pas supporter le stationnement et la circulation des motos, voitures, camions, etc.



## MODALITÉS DE POSE

L'application de FUGOFIX est extrêmement simple et aisée. Il suffit de verser le contenu du seau sur le sol (1) et le pousser dans les joints à travers les briques autobloquantes à l'aide de brosses et balais (2). Après avoir bien saturé les joints et retiré l'excès du produit de la surface, effectuer l'arrosage en pluie abondante (3), puis un brossage avec balais pour nettoyer tout éventuel résidu sur les surfaces. Attendre au moins 24 heures avant de charger le revêtement de sol.

Pour le jointoiment de plus de 5 mm d'amplitude, le produit peut également être appliqué après avoir été mélangé à environ 7% d'eau.



Dans ce cas, pousser le produit dans les joints avec une spatule en caoutchouc, puis essuyer avec une éponge humide, sans trop mouiller.

### • CONSOMMATION

Avec des dalles de 10x20 cm, 6 cm d'épaisseur, la consommation sera d'environ 2,5 kg/m<sup>2</sup> avec un joint de 2 mm.

### • AVERTISSEMENT

- Température minimum de pose +10°C.
- Ne pas utiliser sur des rampes ou des surfaces avec des pentes raides.
- Le produit durcit seulement après l'évaporation totale de l'eau, il est donc recommandé d'éviter l'application lors de l'imminence de longues périodes de pluie.

Voir sur smartphone la vidéo d'application



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	Norme de Référence	FUGOFIX
Aspect		sable
Couleur		Gris
Masse volumique apparente		1.40 ± 0.10 kg/L
Résidu solide		100%
Stockage en lieu sec dans les emballages d'origine		24 mois
<b>Descriptions des performances</b>		<b>Performances</b>
Capacité de drainage		0,3±0,4 g/cm-s

et les utilisations du produit. Etant donné les nombreuses possibilités d'emploi et la possible interférence d'éléments ne dépendant pas de notre volonté, nous déclinons toute responsabilité en ce qui concerne les résultats. Il incombe à l'Acquéreur d'apprécier, sous sa responsabilité, si le produit est adapté à l'usage prévu.

Les données fournies sont des données moyennes indicatives, relatives à la production actuelle, et peuvent être modifiées et actualisées par INDEX à tout moment, sans préavis et à sa disposition. Les conseils et les informations techniques fournis représentent nos meilleures connaissances concernant les propriétés

## EMBALLAGE

Bidon de 20 kg

• POUR TOUT RENSEIGNEMENT SUPPLÉMENTAIRE OU USAGE PARTICULIER, CONSULTER NOTRE BUREAU TECHNIQUE. • POUR UN USAGE CORRECT DE NOS PRODUITS, CONSULTER LES FICHES TECHNIQUES INDEX. •

**index**  
Construction Systems and Products

Via G. Rossini, 22 - 37060 Castel D'Azzano (VR) - Italie - C.P.67  
T. +39 045 8546201 - F. +39 045 518390

Internet: [www.index-spa.com](http://www.index-spa.com)  
Infos techniques et commerciales  
[tecom@indexspa.it](mailto:tecom@indexspa.it)  
Administration et secrétariat  
[index@indexspa.it](mailto:index@indexspa.it)  
E-mail Dépt. export Index  
[index.export@indexspa.it](mailto:index.export@indexspa.it)

