

FUGOFIX

STUCCO A SECCO


PER PAVIMENTAZIONI ESTERNE DI MASSELLI
IN CALCESTRUZZO, PIETRA NATURALE, PORFIDO



CONFERISCE CREDITI **LEED**

CARATTERISTICHE	IMPATTO AMBIENTALE	MODALITÀ D'IMPIEGO	AVVERTENZE
	 ECO GREEN	 RICICLABILE	 STOCCAGGIO: IN LUOGO ASCIUTTO

FUGATURE A SECCO IN PAVIMENTAZIONI ESTERNE

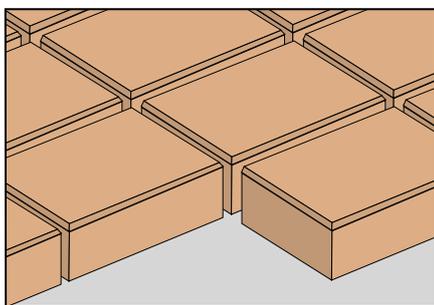

Il riempimento delle fughe nelle pavimentazioni esterne consente il duraturo bloccaggio dei masselli che spesso si muovono e creano disagi.

Descrizione

FUGOFIX è costituito da resine modificate, cariche minerali quarzose selezionate e da additivi specifici.

FUGOFIX consente una posa facile e veloce e un bloccaggio resistente dei masselli.

Dopo la bagnatura a pioggia, il prodotto indurisce e salda tenacemente i masselli.

La pavimentazione mantiene la capacità drenante.

Vantaggi

- Velocità di posa in opera.
- Blocca i masselli e ne evita il movimento.
- Non macchia.

Campi d'impiego

FUGOFIX viene utilizzato come riempitivo di fughe di larghezza minima di 2 mm con sistema di applicazione a secco.

È idoneo per essere utilizzato con la maggior parte dei materiali impiegati nelle pavimentazioni esterne come ad esempio porfido, cotto, beole, quarzite, masselli in calcestruzzo. Si può impiegare per ambienti soggetti a passaggio pedonale, anche intenso come: marciapiedi, viali e piazze.


Le suddette superfici non potranno sopportare stazionamento e traffico veicolare di motoveicoli, automobili, camion, ecc.



Modalità d'impiego

L'applicazione di FUGOFIX è estremamente semplice e agevole. Basta versare il contenuto del secchio a pavimento (1) e spingerlo dentro le fughe tra i massetti con l'ausilio di spazzoloni e scope (2). Dopo aver ben saturato le fughe e rimosso l'eccesso di prodotto dalla superficie si procederà alla bagnatura a pioggia abbondante (3) seguita da una spazzolatura con scope per pulire le superfici da eventuali residui. Attendere almeno 24 ore prima di caricare la pavimentazione.

Per fugature oltre i 5 mm di ampiezza il prodotto può essere applicato anche dopo averlo impastato con circa il 7% di acqua. In questo caso

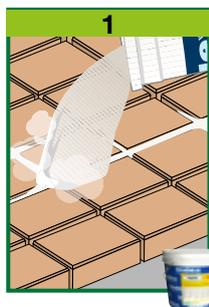

spingere il prodotto nelle fughe con una spatola in gomma e pulire successivamente con spugna umida, senza successiva bagnatura.

• CONSUMO

Con masselli 10x20 cm, spessore 6 cm, il consumo sarà circa 2,5 kg/m² con fugatura di 2 mm.

• AVVERTENZE

- Temperatura minima di posa +10°C.
- Non utilizzare per rampe o superfici con forte pendenza.
- Il prodotto indurisce solo dopo evaporazione totale dell'acqua, per cui si consiglia di evitare l'applicazione in imminenza di prolungati periodi di pioggia.

Visualizza sul tuo
Smartphone
il video di posa



index

A SIKA COMPANY



5ª DIVISIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE

	Normativa	FUGOFIX
Aspetto		Sabbia
Colore		grigio
Massa volumica apparente		1.40 ± 0.10 kg/L
Residuo solido		100%
Stoccaggio nelle confezioni originali in luogo asciutto		24 mesi
Caratteristiche prestazionali		Prestazione prodotto
Capacità drenante		0,3÷0,4 g/cm-s

e le utilizzazioni del prodotto. Considerate le numerose possibilità d'impiego e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine ai risultati. L'Acquirente è tenuto a stabilire sotto la propria responsabilità l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

I dati esposti sono dati medi indicativi relativi alla produzione attuale e possono essere cambiati e aggiornati dalla INDEX in qualsiasi momento senza preavviso e a sua disposizione. I suggerimenti e le informazioni tecniche fornite rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà

Packaging

FUGOFIX

Secchiello da 20 kg

• PER UN CORRETTO USO DEI NOSTRI PRODOTTI CONSULTARE I CAPITOLATI TECNICI INDEX • PER ULTERIORI INFORMAZIONI O USI PARTICOLARI CONSULTARE IL NOSTRO UFFICIO TECNICO •

 <p>A SIKA COMPANY</p> <p>INDEX Construction Systems and Products S.p.A. Via G. Rossini, 22 - 37060 Castel D'Azzano (VR) - T. +39 045 8546201 - Fax +39 045 518390</p>	<p>www.indexspa.it</p> <p>Informazioni Tecniche Commerciali tecom@indexspa.it</p> <p>Amministrazione e Segreteria index@indexspa.it</p> <p>Index Export Dept. index.export@indexspa.it</p>		 <p>UNI EN ISO 9001</p>	 <p>UNI EN ISO 14001</p>	 <p>index socio del GBC Italia</p>	