




POLIDUR PRIMER

FESTIGENDE UND DÄMMENDE FEUCHTIGKEITSHÄRTENDE
POLYURETHAN-GRUNDIERUNG ZUR FESTIGUNG VON STAUBIGEN
UNTERGRÜNDEN UND ISOLIERUNG GEGEN FEUCHTIGKEIT,
VOR DEM VERLEGEN VON EPOXIDHARZ- ODER
POLYURETHAN-PRODUKTEN UND PARKETT

MERKMALE		UMWELTBELASTUNG	ANWENDUNG	HINWEISE
S	A			
VEHIKEL LÖSEMittel	EINKOMPONENTIG		MIT STREICHPINSEL AUFTRAGEN	

AUFGABENSTELLUNG

ESTRICHE MIT HOHER FEUCHTIGKEIT STARKEN UND ISOLIEREN

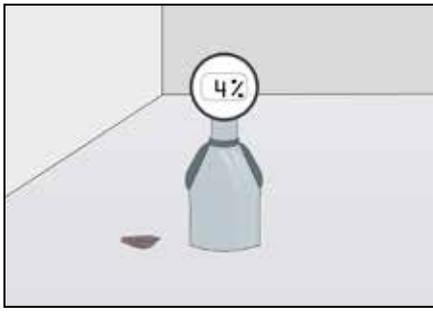

PRODUKTBSCHREIBUNG

Staubige oder einem Feuchtigkeitsanstieg ausgesetzte Untergründe können zur Zersetzung von Holzbelägen führen.

POLIDUR PRIMER ist eine Lösung mit feuchtigkeitshärtenden Polyurethanharzen mit hoher Haft-, Stärkungs- und Isolierkraft für Estriche.

ANWENDUNGSBEREICHE

POLIDUR PRIMER wird als Primer zur Stärkung von staubigen Untergründen sowie als Feuchtigkeitsschutz von Zementuntergründen verwendet.

VORTEILE

- Stärkt absorbierende Oberflächen.
- Schützt Untergründe vor Feuchtigkeit und ermöglicht somit ein sicheres Verlegen von Holzbelägen.

ANWENDUNG

POLIDUR PRIMER ist ein konzentriertes Produkt und muss immer mit dem Verdünnungsmittel **DILUENTE PUR** zu 33 % (2 Teile Verdünnungsmittel und 1 Teil **POLIDUR PRIMER**) verdünnt werden und mit Pinsel in einer, zwei oder mehreren Schichten je nach der Absorption des Untergrunds aufgetragen werden.

Warten Sie mindestens drei bis vier Stunden (bei 20-25°C) zwischen dem Auftragen der einen und der anderen Schicht. Warten Sie jedoch nicht länger als zwölf Stunden.

Das Auftragen kann mittels Pinsel oder Rolle durchgeführt werden.

• CONSUMO

Der Verbrauch beträgt 200-250 g/m².

• HINWEISE

- **POLIDUR PRIMER** als Isolierbehandlung zur Feuchtigkeitsschutz muss in zwei oder drei Schichten aufgetragen werden, um einen sicheren Schutz zu gewährleisten.
- Verwenden Sie das verdünnte Produkt erst, nachdem Sie die Absorption des Untergrunds geprüft haben.
- Nicht auf nicht absorbierenden Untergründen verwenden.
- Halten Sie die Eimer nach der Verwendung gut geschlossen, da das Produkt feuchtigkeitsempfindlich ist.
- Das Produkt muss den Untergrund durchtränken.



TECHNISCHE DATEN

	Vorschriften	POLIDUR PRIMER
Aussehen		Flüssing
Farbe		Braun transparent
Rohdichte	EN 2811-1	0.90 kg/L
Lagerung in Originalverpackung an trockenem Ort		12 Monate
Verarbeitbarkeit		
Wartezeit bis - vollständige Trocknung (*)		24 Stunden
Verarbeitungstemperatur		+5°C ÷ +35°C
Auftrag		manuelles oder spritz-auftragen

Prüfbedingungen: Temperatur 23±2°C, 50±5% R.F. und Luftgeschwindigkeit im Prüfbereich <0,2 m/s. **Die angegebenen Daten können in Abhängigkeit der spezifischen Baustellenbedingungen variieren: Temperatur, Feuchtigkeit, Belüftung, Saugfähigkeit des Untergrunds.**

(*) Die angegebenen Zeiten können sich bei abnehmender oder zunehmender Temperatur verlängern oder verkürzen.

schäften und Anwendung der Produkte. Angesichts der zahlreichen Einsatzmöglich-
 keiten und der Gefahr der Überlagerung von Elementen, auf die wir keinen Einfluss
 haben, übernehmen wir keinerlei Haftung für die Resultate. Der Käufer muss auf eigene
 Verantwortung prüfen, ob sich das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch eignet.

Die angegebenen Daten sind unverbindliche Durchschnittswerte, die sich auf die
 derzeitige Produktion beziehen. Die Firma Index S.p.A. kann sie jederzeit und unan-
 gekündigt ändern und auf den neuesten Stand bringen. Die Patschläge und tech-
 nischen Informationen entsprechen unseren besten Kenntnissen in Bezug auf Egen-

VERPACKUNGSFORM

10 L-Kanister.

• SCHLAGEN SIE ZUM RICHTIGEN GEBRAUCH UNSERER PRODUKTE IN DEN TECHNISCHEN VORSCHRIFTEN VON INDEX NACH. • WENDEN SIE SICH FÜR WEITERE AUSKÜNFTE ODER BESONDERE VERWENDUNGSZWECKE AN UNSERE TECHNISCHE ABTEILUNG. •

<p style="font-weight: bold; color: #0070C0;">Construction Systems and Products</p> <p style="font-size: small;">Via G. Rossini, 22 - 37060 Castel D'Azzano (VR) - Italien - C.P.67 T. +39 045 8546201 - F. +39 045 518390</p>	Internet: www.index-spa.com Informazioni Tecniche Commerciali tecom@indexspa.it Amministrazione e Segreteria index@indexspa.it E-mail Index Exportabteilung index.export@indexspa.it		<p style="font-size: x-small;">UNI EN ISO 9001</p>	<p style="font-size: x-small;">UNI EN ISO 14001</p>	<p style="font-size: x-small;">socio del GBC Italia</p>	
--	---	--	---	--	---	--