

PREPAINT


VERFESTIGENDE GRUNDIERUNG AUF WASSERBASIS FÜR DEN ANSTRICH VON TALKUMIERTEN UND BESANDETEN POLYMERBITUMENBAHNEN



MERKMALE		UMWELTBELASTUNG	ANWENDUNG				HINWEISE
EINKOMPONENTIG	VEHIKEL WASSER	ECO GREEN	MIT RÜHRWERK ANRÜHREN	AUFSPRITZEN	MIT STREICHPINSEL AUFTRAGEN	MIT ROLLE AUFTRAGEN	VOR FROST SCHÜTZEN

AUFGABENSTELLUNG

NEUE POLYMERBITUMENBAHNEN ZUM SCHUTZ VOR DURCH UV-STRAHLEN BEDINGTEM VERFALL ANSTREICHEN

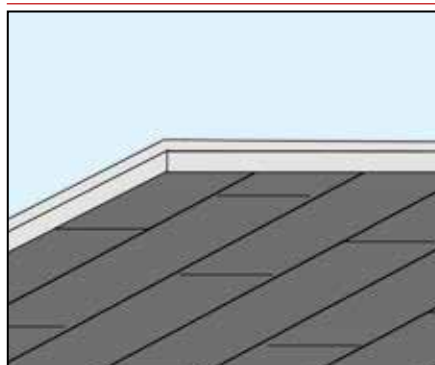

Neue talkumierte und besandete Bitumenflächen können nicht sofort gestrichen werden, sondern erst einige Wochen oder Monate nach der Verlegung, um die eine Haftung des Anstrichs beeinträchtigende Ausdünstung der Oberflächen zu ermöglichen.

PRODUKTBSCHREIBUNG

PREPAINT ist eine verfestigende und haftende Grundierung auf Basis von Bitumen-Emulsion, Polymeren und Spezialzusätzen. Nach der Trocknung bildet sich ein Schutzfilm, der eine Verwendung von für Bitumenbahnen geeigneten Anstrichen ermöglicht.

ANWENDUNGSBEREICHE

PREPAINT eignet sich als Grundierung auf neuen und alten talkumierten und besandeten Polymerbitumenbahnen.

Die spezielle Zusammensetzung des Produkts macht es besonders geeignet als verfestigende und haftende Grundierung vor dem Anstrich neuer Bitumenbahnen, weil der allgemeine Verfall von Anstrichen auf nicht ausreichend gealterten Bahnen deutlich reduziert wird, wie:

- **nicht auf der Bahn fixierte Talkumierung.** Die Talkumierung ist notwendig, um ein Verkleben der Rollen während der Lagerung und des Transports bei hohen Temperaturen zu verhindern. Falls sie zu stark und nicht fixiert ist, verhindert sie auf nicht gereinigten und/

oder gealterten Bahnen die korrekte Haftung von Anstrichen.

- **Präsenz von Ausdünstungen.** Neu aufgetragene Bitumenbahnen sind häufig von Ausblühungen an der Oberfläche betroffen, die eine gute Haftung des Farbanstrichs problematisch machen. Dieses Phänomen tritt vor allem im Sommer in den ersten Monaten nach der Verlegung auf, weshalb besonders bei ebenen Flächen empfohlen wird, vor dem Anstrich einige Monate abzuwarten.

Durch den Anstrich mit PREPAINT bildet sich ein Schutzfilm, der übermäßiges Talkum auf der Oberfläche bindet und die ablösende Wirkung von wasserlöslichem Staub verhindert, wodurch ein Anstrich von Bitumenbahnen ohne lange Wartezeiten ermöglicht wird.

VORTEILE

- **Ausgezeichnete Haftung auf talkumierten und besandeten Polymerbitumenbahnen.**
- **Gebrauchsfertig.**
- **Ungefährliches und nicht entzündliches Produkt auf Wasserbasis.**

ANWENDUNG

• VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Die Oberflächen müssen sauber, trocken sowie frei von Schmutz und Anstrichresten sein.

• AUFTRAGEN

PREPAINT vor der Anwendung gut verrühren. Das Produkt ist gebrauchsfertig und muss nicht vorher verdünnt werden. Das Produkt in einem Anstrich mit Pinsel, Rolle oder Spritzgerät auftragen. Bei getrockneter Oberfläche, jedenfalls nach mindestens

12 Stunden, kann der Anstrich aufgetragen werden.


• VERBRAUCH

Der Verbrauch hängt von der Art und Rauheit des Untergrunds ab. Auf talkumierten oder besandeten Dichtungsbahnen beträgt der Verbrauch 150 - 250 g/m².

• HINWEISE

- Nur auf Oberflächen mit einem regulären Wasserabfluss auftragen; nicht auf Oberflächen mit Rückstauwasser anwenden.
- Nicht auf nassen oder feuchten Flächen auftragen.
- Nicht für Becken, Keller oder Kanäle verwenden, die starkem Wasserdampfdruck oder Druckwasser ausgesetzt sind.
- Nicht zum Abdichten von Flächen oder Behältern verwenden, die für trinkbare Flüssigkeiten oder Trinkwasser vorgesehen sind oder mit Lösemitteln oder Mineralölen in Berührung kommen können.

- Die Behälter vor dem Gebrauch geschlossen halten.
- Bei Temperaturen zwischen +5°C und +35°C verarbeiten. Eine Anwendung unter temperaturkritischen Bedingungen (extreme Hitze und Kälte) vermeiden. Nicht auftragen, wenn die Temperatur während der Trocknung des Farbfilms unter +5°C sinken kann. Nicht auf heiße Untergründe auftragen, da der Filmbildungsprozess dadurch übermäßig beschleunigt wird, wodurch die Kohäsion des Anstrichs und seine Haftung am Untergrund negativ beeinträchtigt werden können.
- Nicht bei hoher Feuchtigkeit oder bevorstehendem Regen anwenden, da sonst der Film schlecht trocknet.
- Nach Gebrauch die Geräte mit Wasser reinigen. Angetrocknetes Produkt kann mit heißem Wasser oder Terpentin entfernt werden.
- Nicht frostbeständig. Bei Temperaturen über +5°C lagern.

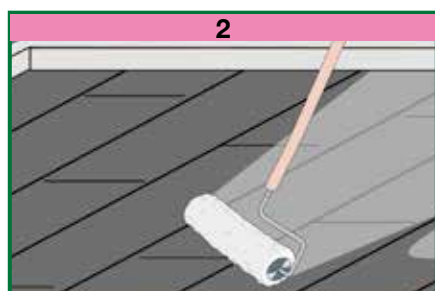

TECHNISCHE DATEN

	Vorschriften	PREPAINT
Erscheinungsbild		Liquido
Farbe		Braun
Rohdichte des Gemisches	EN 2811-1	1.05 ± 0.10 kg/L
Lagerung in Originalverpackungen an trockenem Ort und frostgeschützt		12 Monate
Verarbeitbarkeit		
Wartezeit - für den Auftrag der nächsten Schicht (*)		min. 12 Stunden
Verarbeitungstemperatur		+5°C ÷ +35°C
Anwendung		manuelles (pinsel/rolle/spachtel) oder spritz-auftragen

Prüfbedingungen: Temperatur 23±2°C, 50±5% R.F. und Luftgeschwindigkeit im Prüfbereich <0,2 m/s. Die angegebenen Daten können in Abhängigkeit der spezifischen Baustellenbedingungen variieren: Temperatur, Belüftung, Saugfähigkeit und Feuchtigkeit des Untergrunds.

(*) Die angegebenen Zeiten können sich bei abnehmender oder zunehmender Temperatur verlängern oder verkürzen.

schäften und Anwendung der Produkte. Angesichts der zahlreichen Einsatzmöglich-
 keiten und der Gefahr der Überlagerung von Elementen, auf die wir keinen Einfluss
 haben, übernehmen wir keinerlei Haftung für die Resultate. Der Käufer muss auf eigene
 Verantwortung prüfen, ob sich das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch eignet.

Die angegebenen Daten sind unverbindliche Durchschnittswerte, die sich auf die
 derzeitige Produktion beziehen. Die Firma Index S.p.A. kann sie jederzeit und unan-
 gekündigt ändern und auf den neuesten Stand bringen. Die Patschläge und tech-
 nischen Informationen entsprechen unseren besten Kenntnissen in Bezug auf Eigen-

VERPACKUNGSFORM

15-kg-Eimer.

• SCHLAGEN SIE ZUM RICHTIGEN GEBRAUCH UNSERER PRODUKTE IN DEN TECHNISCHEN VORSCHRIFTEN VON INDEX NACH. • WENDEN SIE SICH FÜR WEITERE AUSKÜNFTE ODER BESONDERE VERWENDUNGSZWECKE AN UNSERE TECHNISCHE ABTEILUNG. •

 <p style="text-align: center;">Construction Systems and Products</p> <p>Via G. Rossini, 22 - 37060 Castel D'Azzano (VR) - Italy - C.P.67 Tel. (+39)045.8546201 - Fax (+39)045.518390</p>	<p>Internet: www.indexspa.it Informazioni Tecniche Commerciali tecom@indexspa.it Amministrazione e Segreteria index@indexspa.it E-mail Index Exportabteilung index.export@indexspa.it</p>		 <p>UNI EN ISO 9001</p>	 <p>UNI EN ISO 14001</p>	 <p>socio del GBC Italia</p>	
--	--	---	--	--	---	---