



PRIMER FIX


GRUNDIERUNG AUF WASSERBASIS FÜR SANDENDE BETON-, PUTZ- UND MAUERWERKSUNTERGRÜNDE

VERGIBT *LEED*-PUNKTE

MERKMALE		UMWELTBELASTUNG	ANWENDUNG			HINWEISE
						
DIFFUSIONSOFFEN	VEHIKEL WASSER	ECO GREEN	AUFSPRITZEN	MIT STREICHPINSEL AUFTRAGEN	MIT ROLLE AUFTRAGEN	VOR FROST SCHÜTZEN

AUFGABENSTELLUNG

AUSGLEICHEN DES SAUGVERHALTENS VERSCHIEDENARTIGER MAUERWERKE

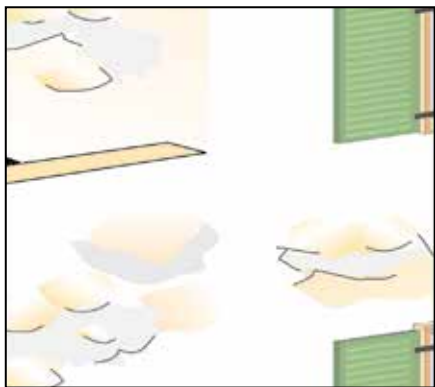

PRODUKTBESCHREIBUNG

Alte Putze und sandende Mauerwerke sowie Putze auf Gipsbasis können das Ausbessern oder Feinverputzen zu einem ernsthaften Problem machen. Bei solchen Oberflächen sind deshalb eine Verfestigung und ein Ausgleich des Saugverhaltens mit imprägnierenden Produkten erforderlich.

PRIMER FIX ist eine Grundierung auf Basis acrylischer Elastomere mit einem breiten Wirkungsspektrum gegen Schimmelbefall. Durch den sehr kleinen Durchmesser der Mikroemulsion wird die Penetration begünstigt, um die verfestigende Wirkung auch in der Tiefe von Putzen, einschließlich Gipsputzen, auskneifen dem Mauerwerk, Natursteinen, Zement, Holz, Beton und Estrichen, zu erhöhen.

ANWENDUNGSBEREICHE

PRIMER FIX wird zur Verfestigung und zum Ausgleich des Saugverhaltens alter und beschädigter Putze verwendet. Das Produkt eignet sich auch für neue Putze, falls diese bröckelig und staubig sind. Es dient als Haftvermittler und sorgt für eine gleichmäßige Haftung der nachfolgenden Putze, wie bspw. der Feinputz DECORFINE.

Die Grundierung wirkt verfestigend und abdichtend auch bei Gipsputzen, Asbestzement, Holz und Beton.

VORTEILE

- Wirkt verfestigend auf alten Putzen und erhöht ihre Verdichtung.
- Gleicht das Saugverhalten des Untergrunds mineralischer Deckputze aus.

ANWENDUNG

• VORBEHANDLUNG DES UNTERGRUNDS

Wichtig für das gute Gelingen der Arbeit ist, dass die zu behandelnden Oberflächen trocken, sauber und frei von losen Teilen sind. Es dürfen keine Reste von Fett und Öl vorhanden sein; alte Anstriche sind vollständig zu entfernen.

• AUFTRAG

PRIMER FIX wird mit Pinsel, Rolle oder Spritzgerät aufgetragen. Je nach Saugfähigkeit des Untergrunds kann **PRIMER FIX** vor dem Auftrag mit Wasser verdünnt werden.

Die Verdünnung mit Wasser kann von 1:1 bis 1:2 variieren. Beim Trocknen darf die Grundierung keinen Oberflächenfilm bilden, sondern muss vollständig in den Untergrund eindringen.

Es wird empfohlen, vor der Anwendung eine

kleine Testfläche zu behandeln, um den Verbrauch und die Verdünnungen festzustellen.



• VERBRAUCH

Der Verbrauch von **PRIMER FIX** hängt von Beschaffenheit und Porosität des Untergrunds ab. Bei Untergründen mit mittlerem Saugvermögen benötigt man im Durchschnitt 1 Liter für ungefähr 5-10 m².

• HINWEISE

- Die Verarbeitungstemperatur von **PRIMER FIX** muss mindestens +5°C betragen.
- **PRIMER FIX** ist nicht frostbeständig. Die Gebinde an sonnengeschützten Orten lagern. Die Lagertemperaturen dürfen nicht unter +5°C sinken.

TECHNISCHE DATEN

	Vorschriften	PRIMER FIX
Aussehen		milchige Flüssigkeit
Farbe		Weiß
Spezifisches Gewicht	EN 2811-1	1.01 ± 0.02 kg/L
pH		7-8
Lagerung in Originalverpackungen an trockenem Ort und frostgeschützt		24 Monate
Verarbeitungseigenschaften		
Verdünnung		bis zu einer Verdünnung mit max. 1:2 Wasser einsetzbar
Wartezeit - bis zur klebfreien Erhärtung (*)		ca. 3 Stunden
Verarbeitungstemperatur		+5°C ÷ +35°C
Auftrag		manuelles (pinsel/rolle/spachtel) oder spritz-auftragen

(*) Die angegebenen Zeiten können sich bei abnehmender oder zunehmender Temperatur verlängern oder verkürzen.

schaften und Anwendung der Produkte. Angesichts der zahlreichen Einsatzmöglichkeiten und der Gefahr der Überlagerung von Elementen, auf die wir keinen Einfluss haben, übernehmen wir keinerlei Haftung für die Resultate. Der Käufer muss auf eigene Verantwortung prüfen, ob sich das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch eignet.

Die angegebenen Daten sind unverbindliche Durchschnittswerte, die sich auf die derzeitige Produktion beziehen. Die Firma Index S.p.A. kann sie jederzeit und unangekündigt ändern und auf den neuesten Stand bringen. Die Patches und technischen Informationen entsprechen unseren besten Kenntnissen in Bezug auf Eigen-

VERPACKUNGSFORM

PRIMER FIX

20-litern-Kanister.

5-litern-Kanister.

1-Liter-Flaschen in Kartons zu 12 Flaschen

• SCHLAGEN SIE ZUM RICHTIGEN GEBRAUCH UNSERER PRODUKTE IN DEN TECHNISCHEN VORSCHRIFTEN VON INDEX NACH. • WENDEN SIE SICH FÜR WEITERE AUSKÜNFTE ODER BESONDERE VERWENDUNGSZWECKE AN UNSERE TECHNISCHE ABTEILUNG. •

index
Construction Systems and Products

Via G. Rossini, 22 - 37060 Castel D'Azzano (VR) - Italien - C.P.67
T. +39 045 8546201 - F. +39 045 518390

Internet: www.index-spa.com
Informazioni Tecniche Commerciali
tecom@indexspa.it
Amministrazione e Segreteria
index@indexspa.it
E-mail Index Exportabteilung
index.export@indexspa.it

