

PRIMER T

WASSERABWEISENDE UND VERFESTIGENDE GRUNDIERUNG
AUF WASSERBASIS ZUM SCHUTZ VON UNTERGRÜNDE




VERGIBT *LEED*-PUNKTE

MERKMALE		UMWELTBELASTUNG	ANWENDUNG		HINWEISE
DIFFUSIONSOFFEN	VEHIKEL WASSER	ECO GREEN	MIT STREICHPINSEL AUFTRAGEN	MIT ROLLE AUFTRAGEN	VOR FROST SCHÜTZEN

AUFGABENSTELLUNG

**SCHÜTZEN VON FASSADEN
UND ESTRICHEN VOR DEM
AUFBRINGEN DES
DECKBELAGS**

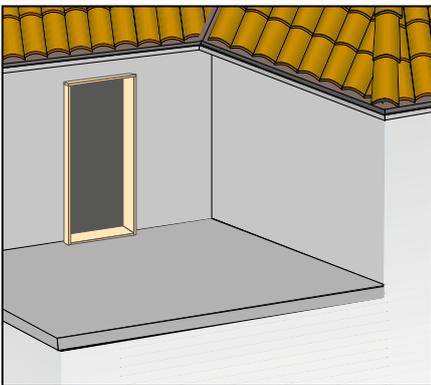

PRODUKTBSCHREIBUNG

Verputzte Fassaden und Estriche, die vor dem Aufbringen des Deckbelags Witterungseinflüssen ausgesetzt sind, können viel Wasser absorbieren, wodurch später Schäden entstehen. Vor allem bei ungünstigen klimatischen Verhältnissen oder wenn Fassaden und Estriche voraussichtlich über einen längeren Zeitraum der Witterung ausgesetzt sind, ist es wichtig, diese Untergründe vor starken Durchfeuchtungen zu schützen.

PRIMER T ist eine Siloxan-Grundierung mit einem breiten Wirkungsspektrum gegen Schimmelbefall.

ANWENDUNGSBEREICHE

PRIMER T dient zur Verfestigung und zum Schutz von Putzen und Estrichen. Wird auch bei staubigen Untergründen eingesetzt. Fördert den Ausgleich und verbessert den Haftverbund mit den nachfolgenden Endbeschichtungen. Wirkt verfestigend und abdichtend auch bei Gipsputzen, Asbestzement, Holz, Beton.

VORTEILE

- Schützt Putze und Estriche vor Witterungseinflüssen.
- Verbessert die Haftung mit den nachfolgenden Deckbelägen.
- Wirkt verfestigend auf alte Putze und erhöht deren Kompaktheit.
- Reguliert das Untergrund-Saugverhalten für Beläge auf Mineralbasis.

ANWENDUNG

• VORBEHANDLUNG DES UNTERGRUNDS

Wichtig für das gute Gelingen der Arbeit ist, dass die zu behandelnden Oberflächen trocken, sauber und frei von losen Teilen sind. Rückstände von Fett, Öl und alten Anstrichen sind vollständig zu entfernen.

• AUFTRAG

PRIMER T wird mit Pinsel, Rolle oder Spritzgerät aufgetragen. Die Grundierung darf beim Trocknen keinesfalls einen Oberflächenfilm bilden, sondern muss vollständig in den Untergrund eindringen.

• VERBRAUCH

Der Verbrauch von **PRIMER T** hängt von Beschaffenheit und Porosität des Untergrunds ab. Auf Untergründen mit mittlerem Saugvermögen liegt er im Durchschnitt bei 1 Liter für ca. 5 m².

• HINWEISE

- Bei **PRIMER T** muss die Verarbeitungstemperatur mindestens +5°C betragen.
- **PRIMER T** ist nicht frostbeständig. Die Gebinde an sonnengeschützten Orten lagern. Die Lagertemperaturen dürfen nicht unter +5°C sinken.



TECHNISCHE DATEN

	Vorschriften	PRIMER T
Aussehen		milchige Flüssigkeit
Farbe		Transparent
Spezifisches Gewicht	EN 2811-1	1.01 ± 0.05 kg/L
Trockenrückstand	UNI EN ISO 3251	4.7 ± 0.5%
Lagerung in Originalgebinden an trockenem Ort, vor Eis geschützt		24 Monate
Verarbeitungseigenschaften		
Wartezeit - bis zur klebfreien Erhärtung (*)		ca. 3 Stunden
Auftrag		manuelles

(*) Die angegebenen Zeiten können sich bei abnehmender oder zunehmender Temperatur verlängern oder verkürzen.

schaften und Anwendung der Produkte. Angesichts der zahlreichen Einsatzmöglichkeiten und der Gefahr der Überlagerung von Elementen, auf die wir keinen Einfluss haben, übernehmen wir keinerlei Haftung für die Resultate. Der Käufer muss auf eigene Verantwortung prüfen, ob sich das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch eignet.

Die angegebenen Daten sind unverbindliche Durchschnittswerte, die sich auf die derzeitige Produktion beziehen. Die Firma Index S.p.A. kann sie jederzeit und unangekündigt ändern und auf den neuesten Stand bringen. Die Patschläge und technischen Informationen entsprechen unseren besten Kenntnissen in Bezug auf Eigen-

VERPACKUNGSFORM

5-litern-Kanister.

• SCHLAGEN SIE ZUM RICHTIGEN GEBRAUCH UNSERER PRODUKTE IN DEN TECHNISCHEN VORSCHRIFTEN VON INDEX NACH. • WENDEN SIE SICH FÜR WEITERE AUSKÜNFTE ODER BESONDERE VERWENDUNGSZWECKE AN UNSERE TECHNISCHE ABTEILUNG. •

 <p>index Construction Systems and Products</p> <p>Via G. Rossini, 22 - 37060 Castel D'Azzano (VR) - Italien - C.P.67 T. +39 045 8546201 - F. +39 045 518390</p>	<p>Internet: www.index-spa.com Informazioni Tecniche Commerciali tecom@indexspa.it Amministrazione e Segreteria index@indexspa.it E-mail Index Exportabteilung index.export@indexspa.it</p>		<p>TOTAL QUALITY index</p>  <p>UNI EN ISO 9001</p>	<p>Environmental Management Systems index</p>  <p>UNI EN ISO 14001</p>	 <p>index socio del GBC Italia</p>	 <p>lavorosicuro</p>
--	--	---	--	---	--	--