

# PRIMER U

PROMOTEUR D'ADHÉSION,  
POUR SURFACES NON ABSORBANTES ET LISSES




CONFERER DES AVANTAGES *LEED*

CARACTERISTIQUES		IMPACT ENVIRONNEMENTAL	MODE D'EMPLOI		AVERISSEMENTS
 <b>TRANSPIRANT</b>	 <b>VÉHICULE EAU</b>	 <b>ECO GREEN</b>	 <b>APPLIQUER AU PINCEAU</b>	 <b>APPLIQUER AU ROULEAU</b>	 <b>STOCKAGE: CRAINT LE GEL</b>

## PROBLÈME

**FAVORISE L'ADHÉRENCE SUR DES SURFACES NON ABSORBANTES AVANT LA POSE AVEC DES COLLES ET DU MORTIER-CIMENT**

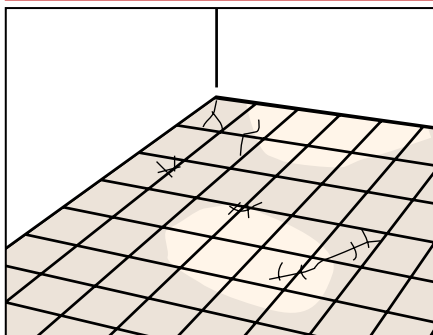

## SOLUTION

**PRIMER U** est un primer à base de résines spéciales en émulsion aqueuse et charges minérales, sans solvants.

## AVANTAGES

- Favorise l'adhérence sur des surfaces non absorbantes.
- Sans solvants.
- Séchage rapide.

## DOMAINES D'UTILISATION

**PRIMER U** est utilisé spécialement comme fixatif et promoteur d'adhérence sur des surfaces non absorbantes. Son utilisation la plus fréquente est dans la pose de carreaux en chevauchement sur des sols existants, avec des colles à base de ciment : l'application préliminaire de **PRIMER U** crée une surface rugueuse qui favorise l'adhérence sur le support.


De plus, il peut être utilisé pour renforcer des surfaces effritées et uniformiser l'absorption sur des matériaux hétérogènes. Il est utilisé comme promoteur d'adhérence sur le béton avant la pose d'enduits et de produits lissants à base de ciment.

## MODALITÉS DE POSE

Pour la réussite du travail, il est important que les surfaces à traiter soient sèches, propres et sans parties détachées. Éliminer tous résidus d'huile, graisses et vieilles couches. **PRIMER U** est prêt à l'emploi, la dilution avec de l'eau est déconseillée. Il est recommandé de bien mélanger le produit avant l'utilisation. Il s'applique à la spatule et à la truelle. Une fois que le **PRIMER U** est sec, il est possible de procéder à la pose du produit à base de ciment, en tout cas toujours dans les 48 heures qui suivent l'application du primer.

### • CONSOMMATION

En moyenne la consommation est comprise entre 100 et 200 g/m<sup>2</sup>, en fonction de la porosité du support.

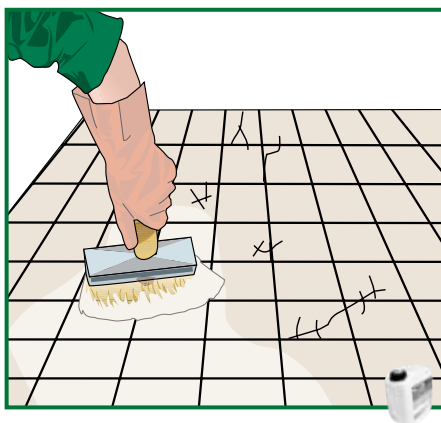

### • AVERTISSEMENTS

- Les conteneurs doivent être maintenus hermétiquement fermés jusqu'à l'utilisation.
- Appliquer à des températures comprises entre +5°C et +30 °C.
- Le produit craint le gel, conserver à des températures supérieures à +5 °C.
- Ne pas répandre le produit et les conteneurs vides dans l'environnement.
- Le nettoyage des outils peut s'effectuer à l'eau si le produit est encore frais, avec de l'alcool ou du diluant si le film est séché.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	Norme de Référence	PRIMER U
Aspect		Liquide laiteux
Couleur		Transparent
Masse volumique	EN 2811-1	1:05 ± 0.05 kg/L
Résidu sec	UNI EN ISO 3251	43 ± 2%
Stockage dans les emballages d'origine dans un endroit sec à l'abri du gel		24 mois
<b>Caractéristiques et maniabilité</b>		
Temps d'attente - pour le séchage au toucher (*)		environ 2 - 4 heures
Application		Manuelle

et les utilisations du produit. Etant donné les nombreuses possibilités d'emploi et la possible interférence d'éléments ne dépendant pas de notre volonté, nous déclinons toute responsabilité en ce qui concerne les résultats. Il incombe à l'acquéreur d'apprécier, sous sa responsabilité, si le produit est adapté à l'usage prévu.

Les données fournies sont des données moyennes indicatives, relatives à la production actuelle, et peuvent être modifiées et actualisées par INDEX à tout moment, sans préavis et à sa disposition. Les conseils et les informations techniques fournis représentent nos meilleures connaissances concernant les propriétés

## EMBALLAGE

Bidons de 5 kg

• POUR TOUT RENSEIGNEMENT SUPPLÉMENTAIRE OU USAGE PARTICULIER, CONSULTER NOTRE BUREAU TECHNIQUE. • POUR UN USAGE CORRECT DE NOS PRODUITS, CONSULTER LES FICHES TECHNIQUES INDEX. •

**index**  
Construction Systems and Products

Via G. Rossini, 22 - 37060 Castel D'Azzano (VR) - Italia - C.P.67  
T. +39 045 8546201 - F. +39 045 518390

Internet: [www.index-spa.com](http://www.index-spa.com)  
Informazioni Tecniche Commerciali  
[tecom@indexspa.it](mailto:tecom@indexspa.it)  
Amministrazione e Segreteria  
[index@indexspa.it](mailto:index@indexspa.it)  
E-mail Dépt. export Index  
[index.export@indexspa.it](mailto:index.export@indexspa.it)

