







# QUARZOCOLOR


## SPOLVERO DI QUARZO COLORATO

PER PAVIMENTI IN CEMENTO,  
CON BUONA RESISTENZA ALL'ABRASIONE

CONFERISCE CREDITI **LEED**

CARATTERISTICHE	IMPATTO AMBIENTALE	MODALITÀ D'IMPIEGO	AVVERTENZE
	 ECO GREEN	 RICICLABILE	 STOCAGGIO: IN LUOGO ASCIUTTO
		 MESCOLARE MECCANICAMENTE	

### PROTEZIONE E FINITURA DI PAVIMENTI IN CALCESTRUZZO

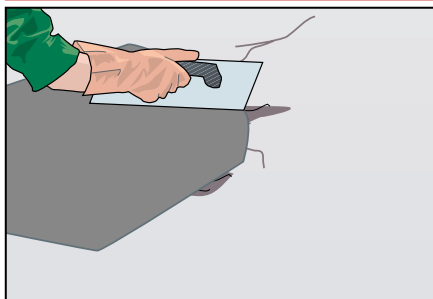

### Descrizione

QUARZOCOLOR è un prodotto a base di quarzo in opportuna curva granulometrica, cemento Portland ad alta resistenza, resine sintetiche, ossidi inorganici minerali colorati per la protezione e la finitura di pavimenti in calcestruzzo: si presenta sotto forma di polvere colorata, pronta all'uso.

Viene applicato su sottofondi di calcestruzzo, manualmente o con opportune macchine distributrici con la tecnica del "fresco su fresco".

### Campi d'impiego

QUARZOCOLOR viene utilizzato per la protezione e la decorazione di pavimenti in calcestruzzo per migliorare l'aspetto estetico e la resistenza all'abrasione.

### Modalità d'impiego

#### • APPLICAZIONE

I materiali impiegati per il trattamento superficiale dei pavimenti vengono posti in opera da applicatori specializzati.

L'esecuzione avviene mediante spolvero su calcestruzzo gettato fresco e staggiato manualmente o con apposite macchine, con il sistema "fresco su fresco".

#### • FINITURA


La finitura della superficie viene realizzata successivamente con lisciatrici meccaniche, o manualmente dove necessario, fino ad ottenere una perfetta liscatura della stessa.

#### • CONSUMO

Il consumo varia da 3 a 6 kg/m<sup>2</sup>.

#### • AVVERTENZE DI POSA

- Si raccomanda di eseguire i tagli per la formazione dei giunti di frazionamento che successivamente verranno riempiti con appositi sigillanti o con idonei giunti in pvc, ottone, acciaio, ecc.
- Temperatura d'applicazione da +5°C a +35°C.

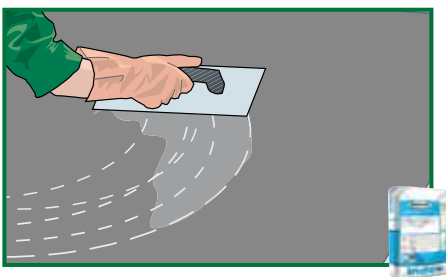

- Non applicare su calcestruzzo dopo la fase di presa.
- Non applicare su eccessive quantità di acqua di bleeding del calcestruzzo; rimuovere ed uniformare la superficie del cls eliminando l'acqua di ristagno.
- Non applicare in esterno con pioggia o gelo, con forte vento, pieno sole o temperature superiori a 35°C.
- Effettuare la distribuzione dell'indurente in due passate assicurandosi di distribuire uniformemente una quantità di prodotto compresa tra 3 e 6 kg.
- Durante l'applicazione manuale utilizzare maschere antipolvere.
- Stoccare in luogo asciutto nelle confezioni originali chiuse.

**index**

A SIKA COMPANY



4<sup>a</sup> DIVISIONE  
2<sup>a</sup> LINEA

## CARATTERISTICHE TECNICHE

	Normativa	QUARZOCOLOR
Aspetto		Polvere
Colore		Grigio - Grigio scuro - Rosso - Nocciola - Ocra
Granulometria		<1 mm
Stoccaggio nelle confezioni originali in luogo asciutto		12 mesi
<b>Caratteristiche prestazionali</b>		<b>Prestazione prodotto</b>
Reazione al fuoco		A1

Condizioni di prova: temperatura 23±2°C, 50±5% U.R. e velocità aria nell'area di prova <0,2 m/s. **I dati espressi possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere: temperatura, umidità, ventilazione, assorbimento del fondo.**

(\*) I tempi espressi sono più lunghi o più corti con la diminuzione o l'aumento della temperatura.

e le utilizzazioni del prodotto. Considerate le numerose possibilità d'impiego e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine ai risultati. L'Acquirente è tenuto a stabilire sotto la propria responsabilità l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

I dati espressi sono dati medi indicativi relativi alla produzione attuale e possono essere cambiati e aggiornati dalla INDEX in qualsiasi momento senza preavviso e a sua disposizione. I suggerimenti e le informazioni tecniche fornite rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà

## Packaging

Sacchi da 25 kg.

• PER UN CORRETTO USO DEI NOSTRI PRODOTTI CONSULTARE I CAPITOLATI TECNICI INDEX • PER ULTERIORI INFORMAZIONI O USI PARTICOLARI CONSULTARE IL NOSTRO UFFICIO TECNICO •

 A SIKA COMPANY <b>INDEX Construction Systems and Products S.p.A.</b> Via G. Rossini, 22 - 37060 Castel D'Azzano (VR) - T. +39 045 8546201 - Fax +39 045 518390	<b>www.indexspa.it</b> Informazioni Tecniche Commerciali <a href="mailto:tecom@indexspa.it">tecom@indexspa.it</a> Amministrazione e Segreteria <a href="mailto:index@indexspa.it">index@indexspa.it</a> Index Export Dept. <a href="mailto:index.export@indexspa.it">index.export@indexspa.it</a>		 UNI EN ISO 9001	 UNI EN ISO 14001	 socio del GBC Italia	
	© INDEX					