


SANIPROTECT

IL BLOCCAMUFFA

SANIFICANTE ED IGIENIZZANTE LIQUIDO
PER LA PULIZIA E LA PROTEZIONE DALLE MUFFE SU SUPERFICI MURALI




CONFERISCE CREDITI **LEED**

| CARATTERISTICHE | | IMPATTO AMBIENTALE | MODALITÀ D'IMPIEGO | AVVERTENZE |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------|--|---|
| A MONOCOMPONENTE | H₂O BASE ACQUA | |  APPLICARE CON PENNELLO |  STOCCAGGIO: TEME IL GELO |

PROBLEMA

PULIRE LE SUPERFICI MURALI INTERNE ED ESTERNE INFESTATE DA MICRORGANISMI ED IMPEDIRNE LA RICRESCITA

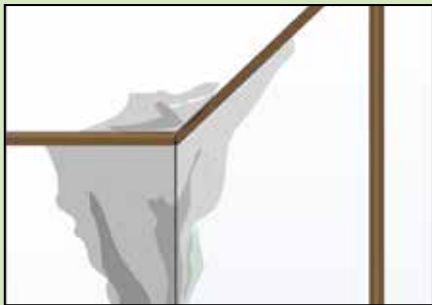

SOLUZIONE

SANIPROTECT è una soluzione acquosa ad azione sanificante che, grazie alla sua composizione a base di sostanze specifiche in grado di penetrare in profondità nel supporto, risulta valido sia per pulire le superfici murali infestate da muffe ed alghe che per prevenirne la formazione.

CAMPI D'IMPIEGO

SANIPROTECT è indicato per la protezione dai microrganismi delle superfici murali. Si può applicare anche su pitture e rivestimenti esistenti.

VANTAGGI

- Pulizia di muffe ed alghe.
- Protezione da nuove proliferazioni di microrganismi.
- Applicabile anche su finiture già esistenti.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Per superfici con infestazioni molto estese, si consiglia un trattamento preliminare con il detergente SANICLEAN - "Il Mangiamuffa", secondo le modalità indicate nella scheda tecnica (1).

SANIPROTECT è pronto all'uso e non richiede diluizione. L'applicazione andrà fatta diret-

tamente su supporto asciutto (si consiglia di non rimuovere meccanicamente la muffa prima dell'uso).

Il prodotto può essere applicato a pennello (2). È possibile ripetere il trattamento per una maggiore igienizzazione del supporto.

Si potrà procedere con la pitturazione della superficie dopo almeno 24 ore dal trattamento sanificante. Si consiglia l'applicazione di pitture con proprietà antimuffa, quali DRYWALL, EXTRAQUARTZ PAINT, SILICOLOR.


• CONSUMO

Il consumo è molto variabile e dipende dalla tipologia di supporto; si stima una resa indicativa compresa tra 7 e 10 m²/litro.

• AVVERTENZE

- Mantenere i contenitori chiusi prima dell'uso.
- Agitare il contenitore prima dell'uso.
- Arieggiare l'ambiente durante e dopo l'applicazione.
- Applicare a temperature comprese fra +5°C e +35°C.
- Dopo l'uso ripulire gli attrezzi con acqua.
- Conservare le confezioni al riparo e a temperature superiori a +5°C.

1

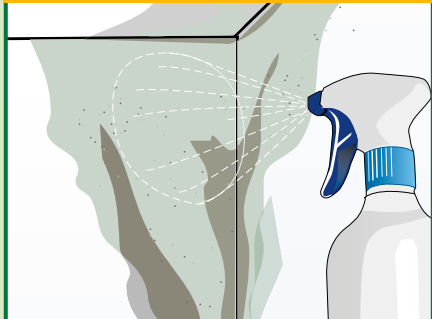

2



CARATTERISTICHE TECNICHE

| | Normativa | SANIPROTECT |
|---|------------------|------------------|
| Aspetto | | Liquido |
| Colore | | trasparente |
| Massa volumica | EN 2811-1 | 1.00 ± 0.10 kg/ℓ |
| Stoccaggio nelle confezioni originali in luogo asciutto | | 12 mesi |

e le utilizzazioni del prodotto. Considerate le numerose possibilità d'impiego e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine ai risultati. L'Acquirente è tenuto a stabilire sotto la propria responsabilità l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

I dati esposti sono dati medi indicativi relativi alla produzione attuale e possono essere cambiati e aggiornati dalla INDEX in qualsiasi momento senza preavviso e a sua disposizione. I suggerimenti e le informazioni tecniche fornite rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà

PACKAGING

SANIPROTECT

- Flaconi da 1,0 litri.

• PER UN CORRETTO USO DEI NOSTRI PRODOTTI CONSULTARE I CAPITOLATI TECNICI INDEX • PER ULTERIORI INFORMAZIONI O USI PARTICOLARI CONSULTARE IL NOSTRO UFFICIO TECNICO •

index
Construction Systems and Products

Via G. Rossini, 22 - 37060 Castel D'Azzano (VR) - C.P.67
T. +39 045 8546201 - F. +39 045 518390

Internet: www.indexspa.it
Informazioni Tecniche Commerciali
tecom@indexspa.it
Amministrazione e Segreteria
index@indexspa.it
Index Export Dept.
index.export@indexspa.it

