



5ª DIVISIONE


PRODOTTI PER LA POSA DI CERAMICHE, PIETRE NATURALI, PIETRE COMPOSITE, MOSAICO E LEGNO

5.2 STUCCHI PER FUGHE DI CERAMICHE, PIETRE NATURALI, PIETRE COMPOSITE, MOSAICO E VETROMATTONI.
LATTICI ADESIVI ALL'ACQUA, SIGILLANTI PER GIUNTI

5.2.3 SIGILLANTI PER GIUNTI E PRIMER

PROBLEMA

Sigillare i giunti di dilatazione sottoposti a carichi gravosi

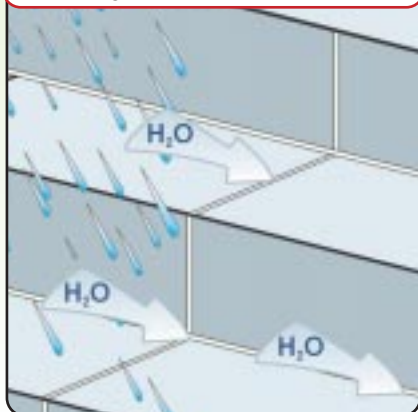

SUPERFLEX PRIMER

Primer per sigillanti poliuretani. Si applica a pennello nel caso di superfici molto vecchie e polverose o molto assorbenti.



CARATTERISTICHE



TEMP. MIN. APPLICAZ.

+5°C

TEMPERATURA MIN. DI APPLICAZIONE

Prezzi

Stoccaggio	Consumo	Confezioni	kg	Lire/cad.	Euro/cad.	I.V.A.
12 mesi	200 cc/m ²	Lattina	1			20%