

FUGOPOX COLOR AB

FUGOPOX COLOR AB è un sigillante bicomponente a base epossidica ad elevata lavorabilità e adesione a vari supporti.

Grazie alla perfetta lavorabilità si può stendere anche in verticale.

Dopo la posa indurisce per reazione chimica; il prodotto indurito possiede eccellenti proprietà di resistenza meccanica e chimica.

La composizione speciale consente una pulizia facile e rapida, superiore ai normali fuganti cementizi.

Viene utilizzato in interni ed esterni, a pavimento o parete, in tutte le situazioni dove è richiesta una resistenza all'aggressione chimica acida o nelle lavorazioni alimentari.


Si evitano i problemi dei comuni prodotti cementizi:

- macchie da assorbimento
- stonalizzazione
- fessurazioni da ritiro



CONFERISCE CREDITI **LEED**

REFERENZE

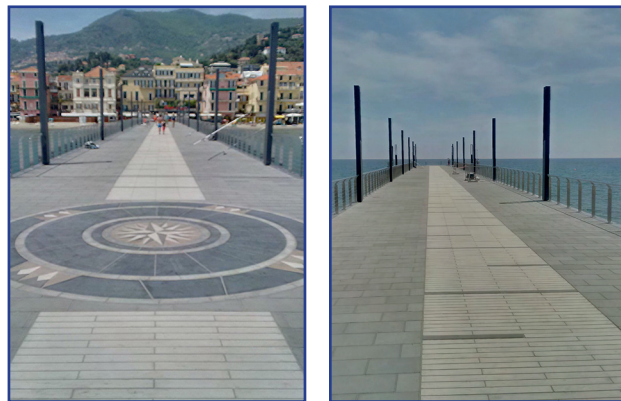


Video di posa



index
Construction Systems and Products

www.indexspa.it

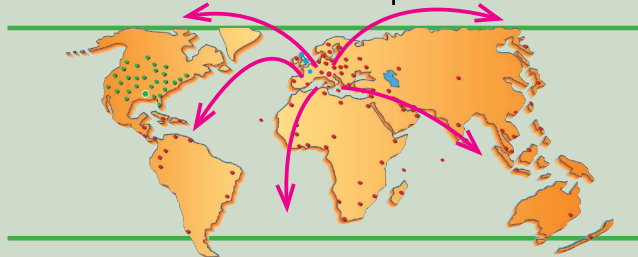

Esportiamo in più di 100 paesi al mondo

INDEX Construction Systems and Products S.p.A.

via G. Rossini, 22 - 37060 Castel d'Azzano (Verona)

T. +39 045 8546201 - F. +39 045 518390 - e.mail: index@indexspa.it
e-mail Informazioni Tecniche Commerciali: tecom@indexspa.it

index
Construction Systems and Products

FUGOPOX COLOR AB

Sigilla e decora



Sigillante epossidico ceramizzato ad elevata pulibilità, per stuccatura di fughe (da 1 a 20 mm) esposte ad aggressioni chimiche



**STUCCO DI NUOVA GENERAZIONE
FACILE DA USARE E
AD ALTISSIME PRESTAZIONI**

www.indexspa.it

FUGOPOX COLOR AB



VANTAGGI:

- IMPERMEABILE
- ELEVATA RESISTENZA AGLI AGENTI AGGRESSIVI
- ANTIMACCHIA E INASSORBENTE
- ANTIMUFFA E ANTIBATTERICO
- ALTA PULIBILITÀ
- PER QUALSIASI TIPO DI PIASTRELLA
- PRIVO DI ADDITIVI COLORANTI
- COLORI UNIFORMI
- ESENTE DA EFFLORESCENZE
- OTTIMA ADESIONE AI VARI SUPPORTI

CAMPI D'IMPIEGO:

- BAGNI
- PISCINE
- PAVIMENTI DI INDUSTRIE ALIMENTARI
- OSPEDALI
- CENTRI SPORTIVI
- WELLNESS
- LABORATORI

1

FUGOPOX COLOR AB VIENE FORNITO IN SECCHIELLI CONTENENTI I DUE COMPONENTI. MESCOLARE LE PARTI A E B NELLE DOSI GIÀ PREDISPOSTE CON UN AGITATORE MECCANICO FINO AD OTTENERE UNA CORRETTA MISCELAZIONE



2

APPLICARE FUGOPOX COLOR AB CON SPATOLA IN GOMMA. IL TEMPO DI LAVORABILITÀ È DI CIRCA 45 MIN.



3

LA PULIZIA DELLE SUPERFICI VIENE EFFETTUATA TRAMITE SPUGNA BAGNATA. CON SOLA ACQUA



Colori disponibili

• Bianco Ghiaccio

• Grigio Chiaro

• Grigio

• Antracite

• Nero

• Travertino

• Avorio

• Sabbia

• Marrone

• Azzurro

• Blu

• Verde

• Rosso corallo

I colori riprodotti hanno valore puramente indicativo.